Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:47

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/10x-2p-szybkozlaczka-2-zylowa-wagin-uniwersalna-kostka-kablowa-elektryczna-p-391.html




10x 2P SZYBKOZŁĄCZKA 2 -ŻYŁOWA WagIN UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA ELEKTRYCZNA

Cena	**6,49 zł**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA 2 - żyłowa dźwignie zestaw**
Kod EAN	**5905471722329**
EAN (GTIN)	**5905471722329**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Długość	**1.8 cm**
Szerokość	**13 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA 2 - żyłowa dźwignie zestaw**
Wysokość	**9.8 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**450 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**10 szt.**
Liczba torów prądowych	**2**
Przekrój żyły	**0.14 - 4**

Opis produktu

10x 2P SZYBKOZŁĄCZKA 2 -ŻYŁOWA WagIN UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA ELEKTRYCZNA

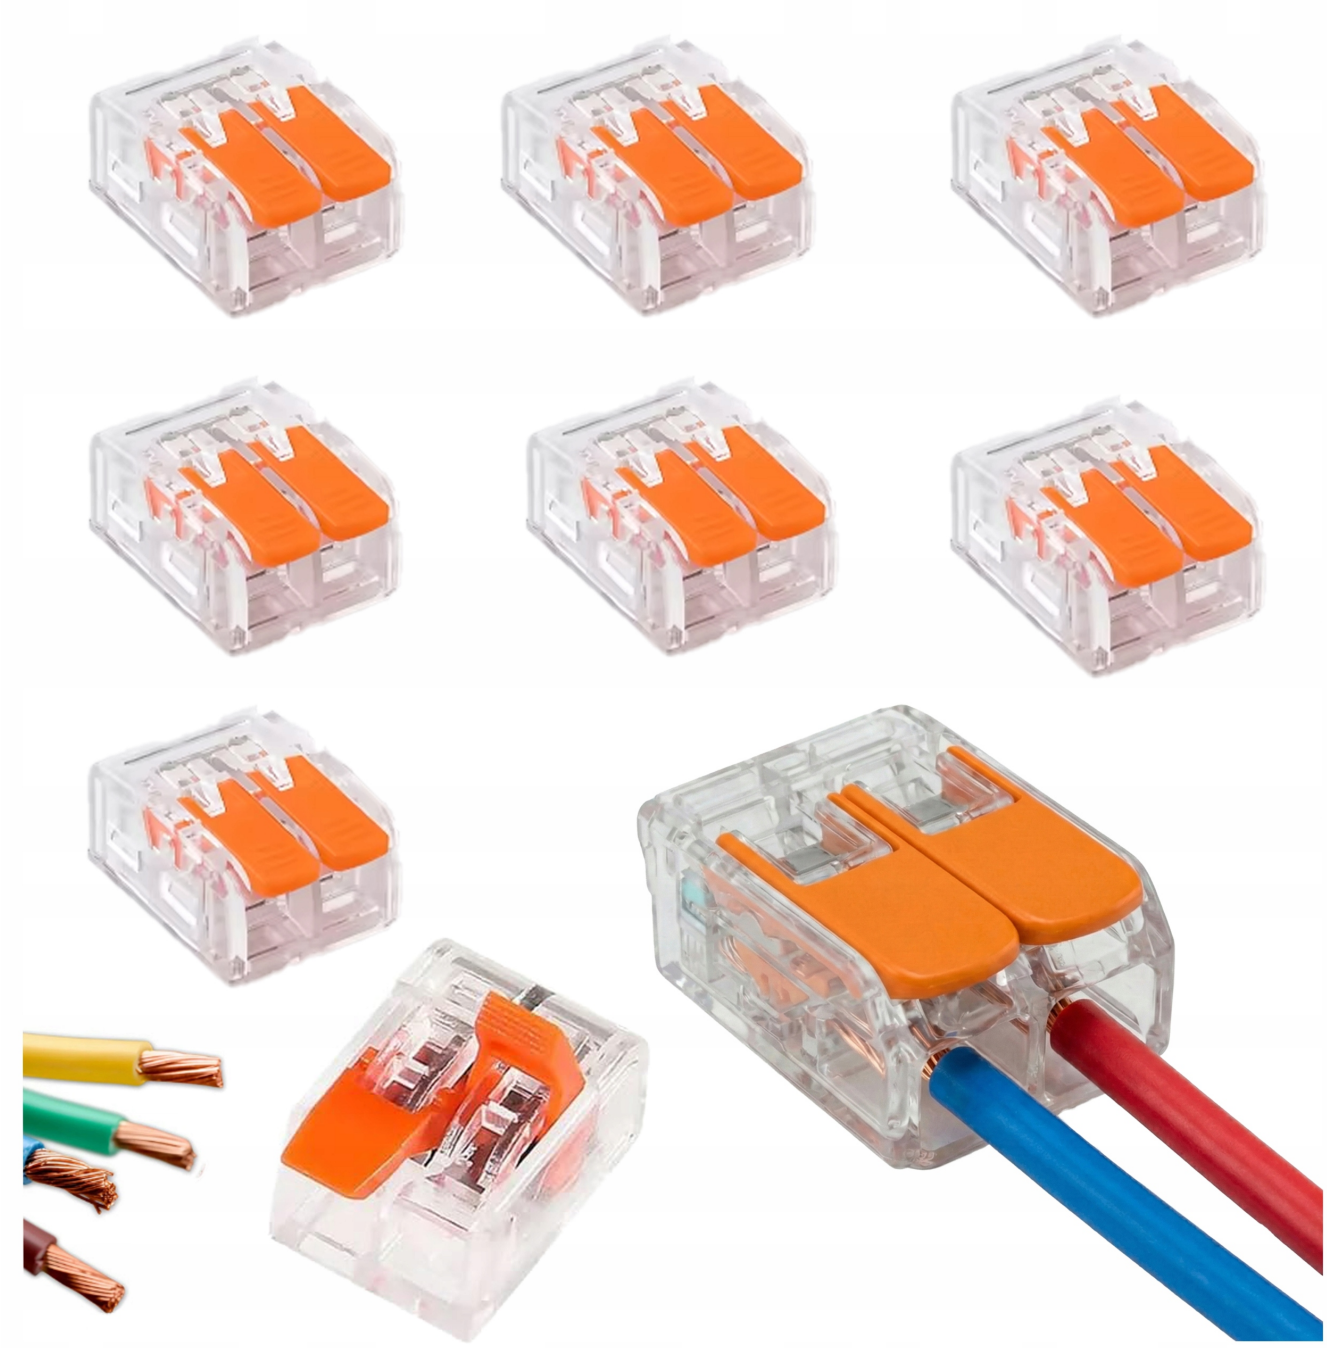

10 szt Szybkozłączki elektryczne – pewne i wygodne łączenie przewodów

Nasze złączki elektryczne to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów typu **drut i linka**. Dzięki kompaktowej budowie oraz mechanizmowi dźwigniowemu montaż zajmuje tylko kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi.

 Zastosowanie:

- instalacje elektryczne w domu i biurze
- podłączanie gniazdek, lamp, wyłączników
- modernizacja i rozdzielanie obwodów
- prace serwisowe i testowe


 Zalety produktu:

- szybki montaż bez lutowania i śrub
- pasują do przewodów **drut / linka**
- kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- wielokrotne użycie – łatwe rozpinanie i łączenie
- bezpieczne i trwałe połączenie


✳**Dane techniczne:**


- liczba torów: **2**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **450V,**
- prąd znamionowy: **32 A,**
- zakres zacisku drut: **0,14-4,0 mm2,**
- zakres zacisku linka:**0,08-2,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe z dźwignią,**
- wymiary złączki: **13mmx 18mm x 9,8 mm,**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm, według przymiaru na złączce**
- **testowy otwór** do sprawdzania obecności napięcia.




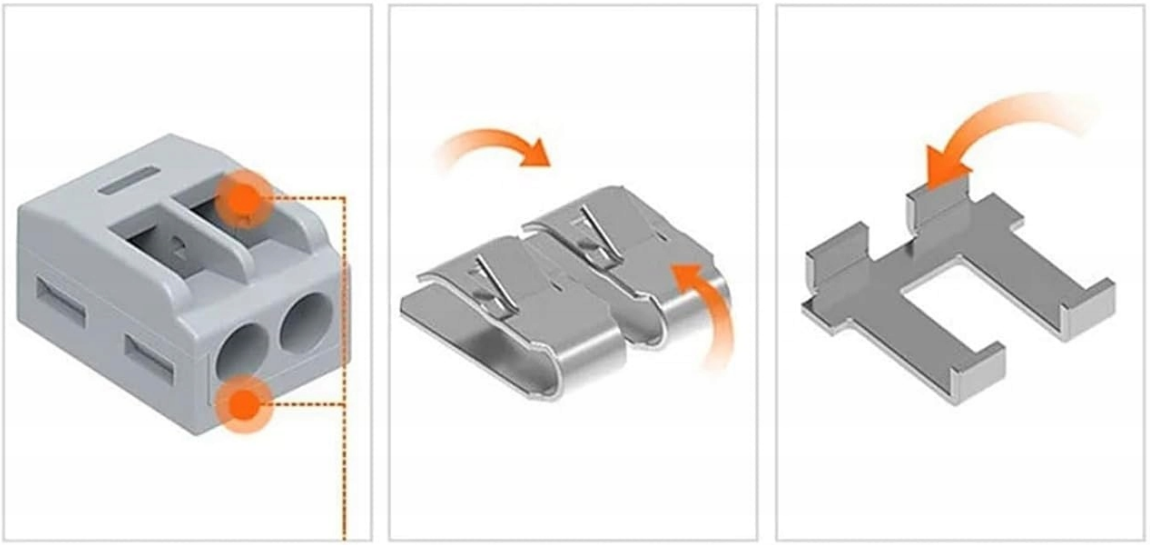










-40°C
105°C











