Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:01

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/10x-szybkozlaczka-3-zylowa-wejscia-uniwersalna-kostka-kablowa-elektryczna-p-387.html




10x SZYBKOZŁĄCZKA 3 -ŻYŁOWA Wejścia UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA ELEKTRYCZNA

Cena	**8,90 zł**
Kod producenta	**10x ZYBKOZŁĄCZKA 3 - żyłowa Wejścia**
Kod EAN	**5905471722299**
EAN (GTIN)	**5905471722299**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Długość	**3.9 cm**
Szerokość	**13.4 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**10x ZYBKOZŁĄCZKA 3 - żyłowa Wejścia**
Wysokość	**14.5 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**250 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**10 szt.**
Liczba torów prądowych	**3**
Przekrój żyły	**0.08 - 4**

Opis produktu

10x SZYBKOZŁĄCZKA 3 -ŻYŁOWA Wejścia UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA ELEKTRYCZNA

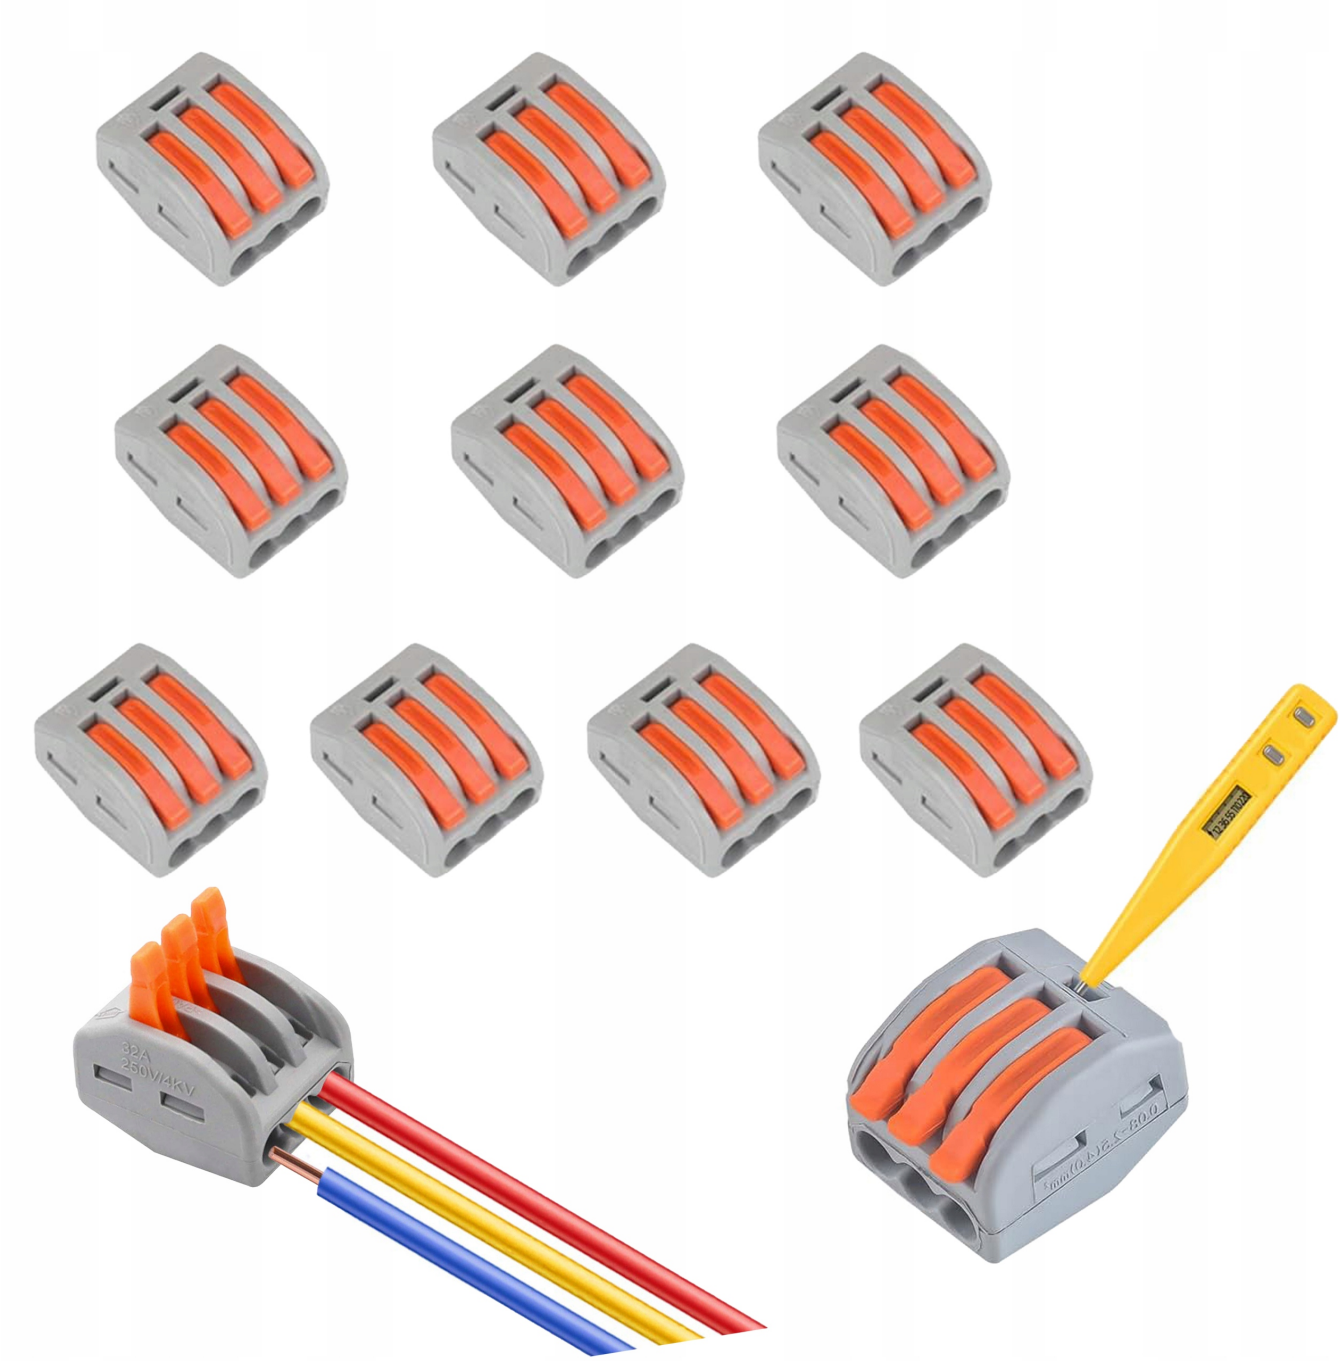

10 szt Szybkozłączki elektryczne – pewne i wygodne łączenie przewodów

Nasze złączki elektryczne to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów typu **drut i linka**. Dzięki kompaktowej budowie oraz mechanizmowi dźwigniowemu montaż zajmuje tylko kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi.

 Zastosowanie:

- instalacje elektryczne w domu i biurze
- podłączanie gniazdek, lamp, wyłączników
- modernizacja i rozdzielanie obwodów
- prace serwisowe i testowe

 Zalety produktu:

- szybki montaż bez lutowania i śrub
- pasują do przewodów **drut / linka**
- kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- wielokrotne użycie – łatwe rozpinanie i łączenie
- bezpieczne i trwałe połączenie

✳**Dane techniczne:**

- liczba torów: **3**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **250 V/600V,**
- prąd znamionowy: **32 A,**
- zakres zacisku drut: **0,2-4,0 mm2,**
- zakres zacisku linka:**0,08-2,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe z dźwignią,**
- wymiary złączki: **39,0 x 13,4 x 14,5 mm,**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm, według przymiaru na złączce**
- **testowy otwór** do sprawdzania obecności napięcia.


PA66
PCT-213
10
32A
250V/4KV


PCT-213
CQC CE
32A
250V/4KV


1
0.08~2.5(4.0)mm²


2
0.08~2.5(4.0)mm²


3
0.08~2.5(4.0)mm²


4
0.08~2.5(4.0)mm²


-40°C
105°C
0.08-2.5(4.0)mm²


PA66
PCT-213
10
32A
250V/4KV


32A
250V/4KV
32A
250V/4KV








32A
250V MAX
PCT-213