
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:31

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/10x-szybkozlaczka-przelotowa-2x2-kolor-uniwersalna-kostka-kablowa-p-461.html




10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2x2 KOLOR UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA

Cena	**14,90 zł**
Kod producenta	**10x ZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2x2 KOLOR**
Kod EAN	**5905471723050**
Liczba torów prądowych	**2**
Przekrój żyły	**0.08 - 4**
EAN (GTIN)	**5905471723050**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.075 kg**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**10x ZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2x2 KOLOR**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**250 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**10 szt.**

Opis produktu

10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2x2 KOLOR UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA

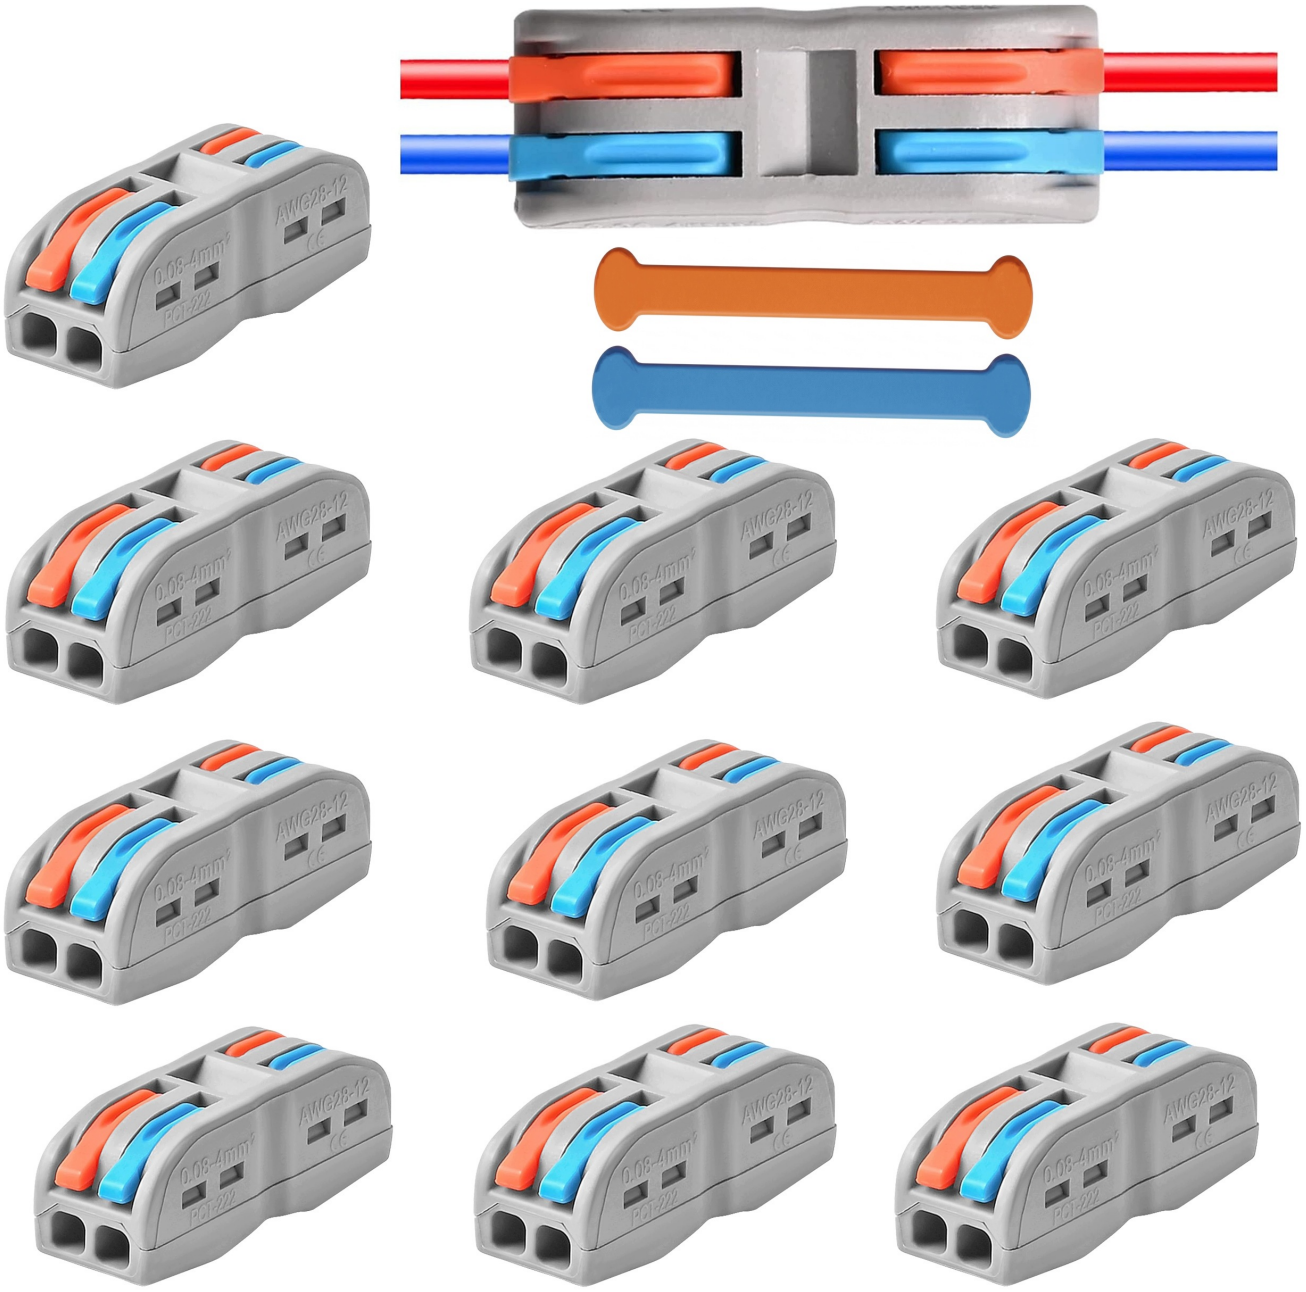

10 szt Szybkozłączki elektryczne – pewne i wygodne łączenie przewodów

Nasze złączki elektryczne to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów typu **drut i linka**. Dzięki kompaktowej budowie oraz mechanizmowi dźwigniowemu montaż zajmuje tylko kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi.

 Zastosowanie:

- instalacje elektryczne w domu i biurze
- podłączanie gniazdek, lamp, wyłączników
- modernizacja i rozdzielanie obwodów
- prace serwisowe i testowe

 Zalety produktu:

- szybki montaż bez lutowania i śrub
- pasują do przewodów **drut / linka**
- kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- wielokrotne użycie – łatwe rozpinanie i łączenie
- bezpieczne i trwałe połączenie


✳**Dane techniczne:**

- liczba torów: **2,**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **250 V/600V,**
- prąd znamionowy: **32 A,**
- zakres zacisku drut: **0,2-4,0 mm2,**
- zakres zacisku linka:**0,08-2,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe z dźwignią,**
- wymiary złączki: **40,1 x 13,6 x 14,6 mm,**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm, według przymiaru na złączce**
- **testowy otwór** do sprawdzania obecności napięcia.

✳**Wymiary:**

- **A.** 40,1 mm,
- **B.** 13,6 mm,
- **C.** 14,6 mm.


0.08-4mm² AWG28-12
CQC
CE

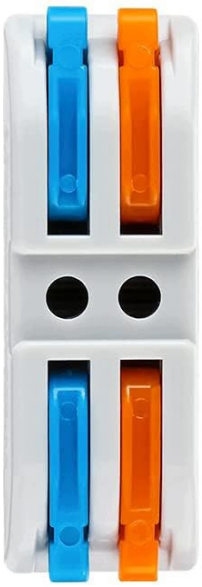




0.08-4mm² AWG28-12
CQC
CE





10
1
3
2
L
L
N
N
2
3
1
10



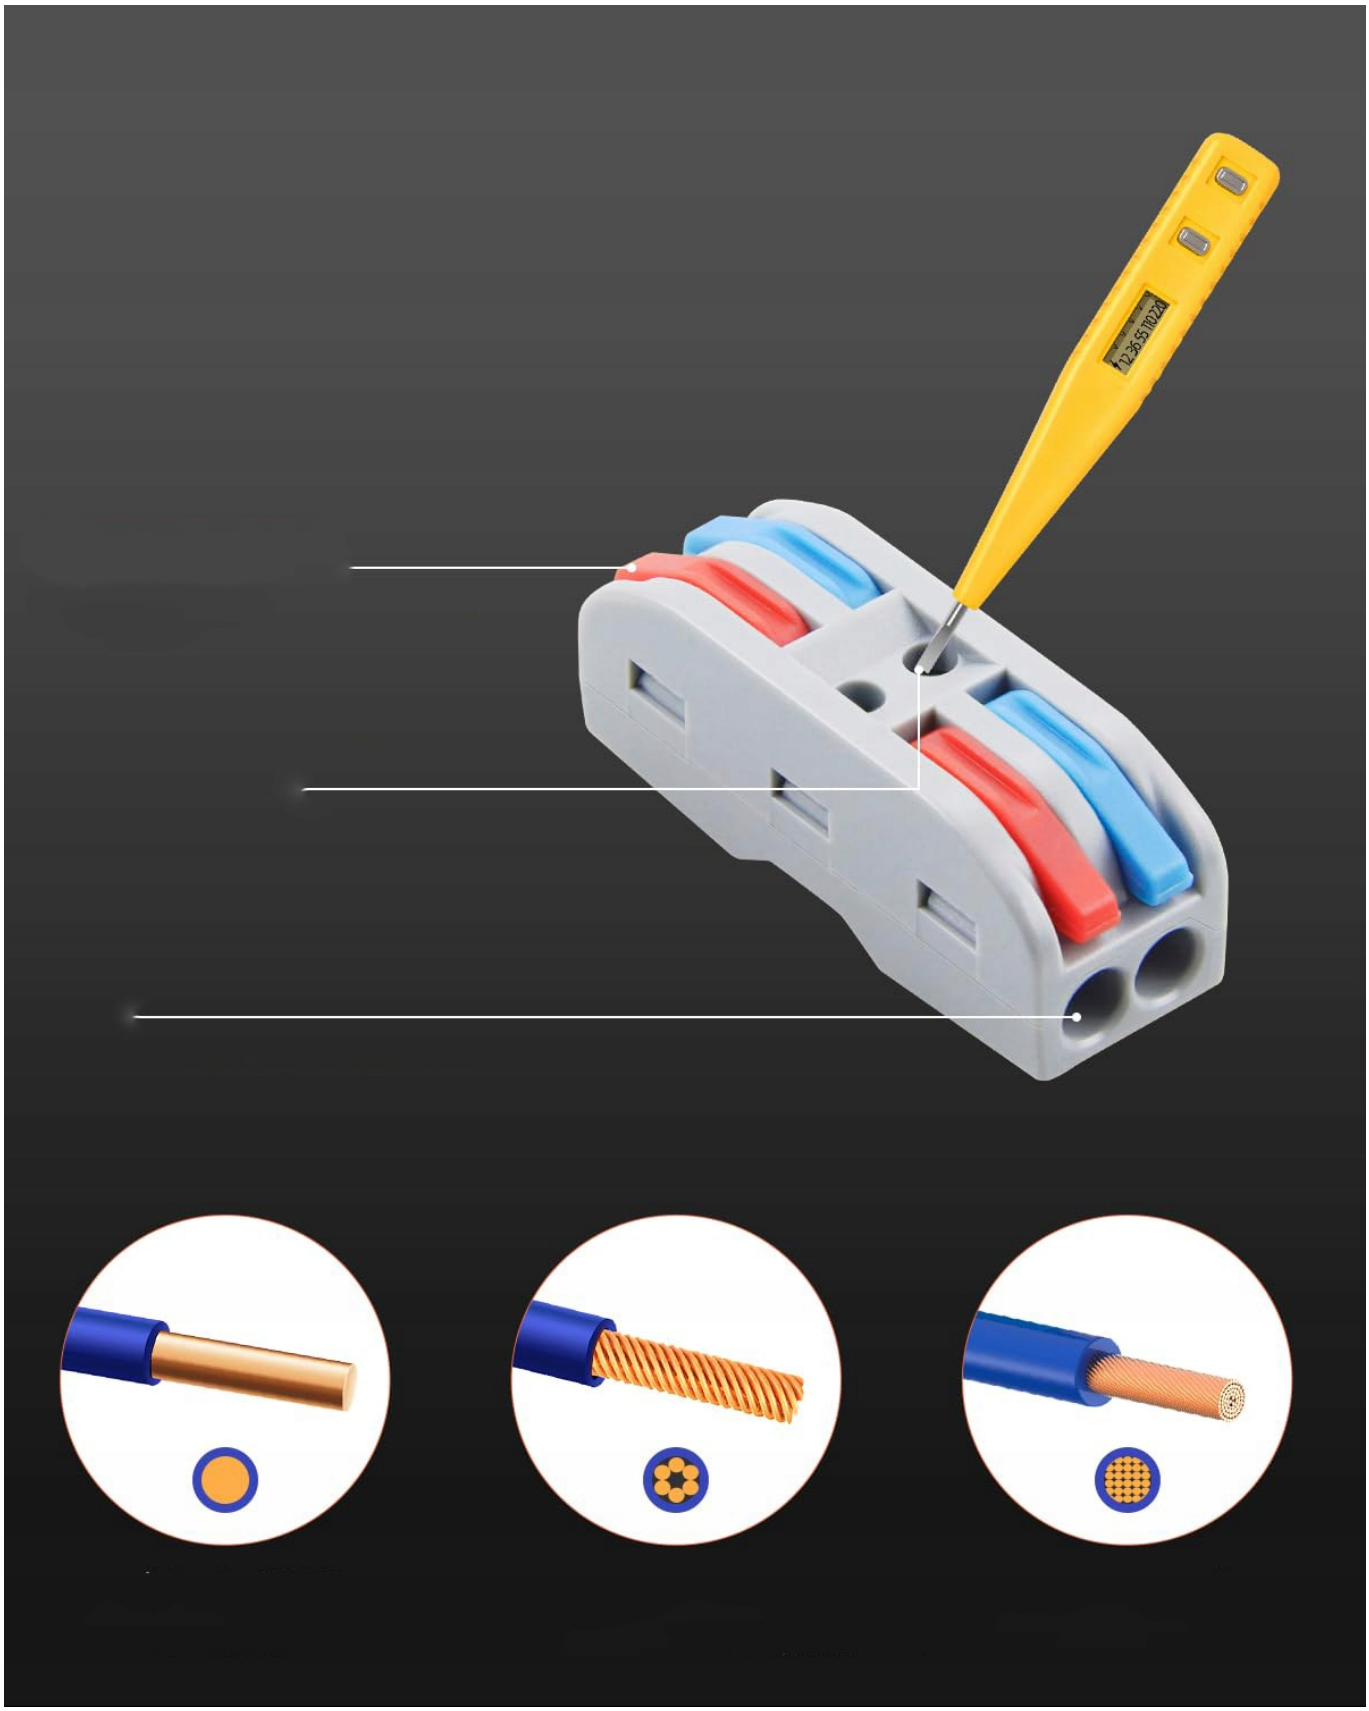

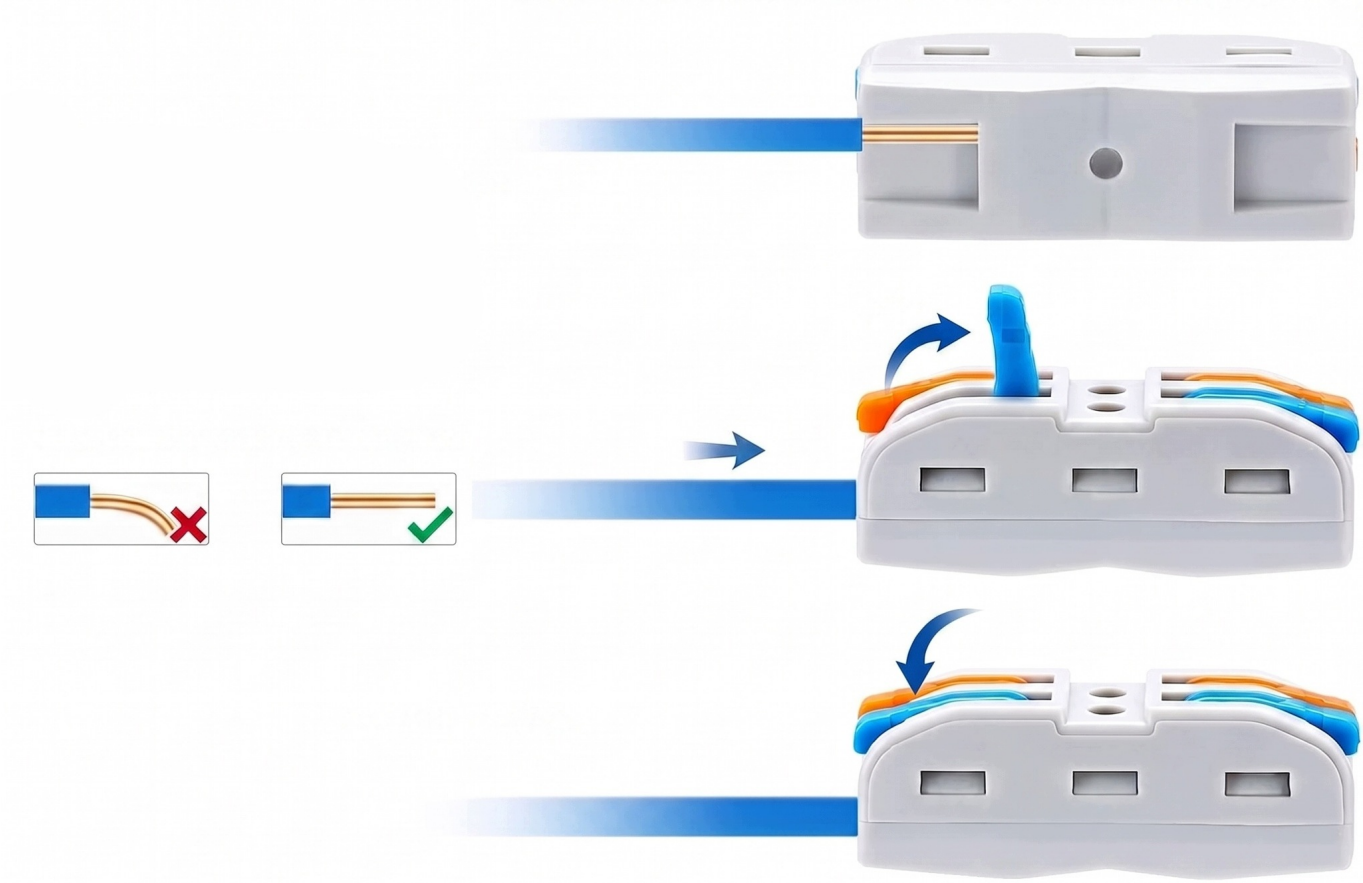

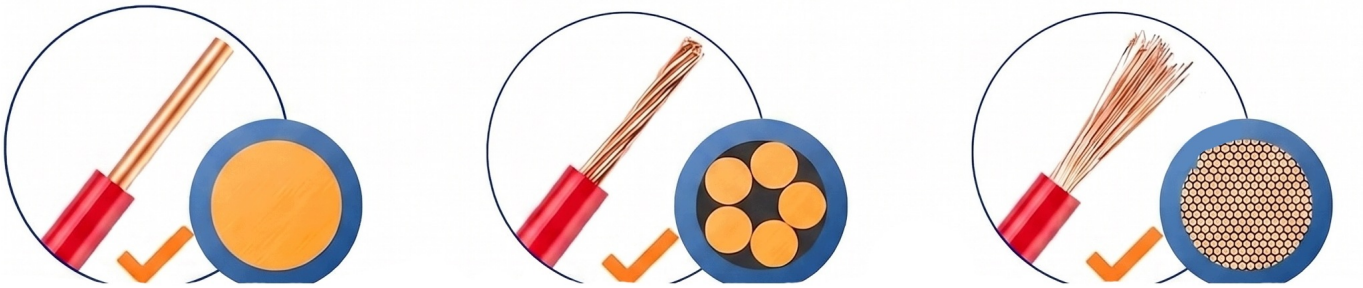


0.08-4mm²
PCT-222
AWG28-12
CE


1
2
3
0.08-4mm²
PCT-222
AWG28-12
CE




250V/4KV
32A
CQC










0.08-4mm²
AWG28-12
CE
PCT-222




13 16
13 16




250V/4KV
32A
CQC


10
1
2
3
N
2
3
1
10


250V/4KV
CQC
32A