Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 22:56

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/10x-szybkozlaczka-przelotowa-3x3-tor-uniwersalna-kostka-kablowa-elektryczna-p-460.html




10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3x3 TOR UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA ELEKTRYCZNA

Cena	**16,90 zł**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3x3**
Kod EAN	**5905471723043**
EAN (GTIN)	**5905471723043**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.075 kg**
Długość	**40 cm**
Szerokość	**18.7 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3x3**
Wysokość	**14.6 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**250 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**10 szt.**
Liczba torów prądowych	**3**
Przekrój żyły	**0.08 - 4**

Opis produktu

10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3x3 TOR UNIWERSALNA KOSTKA KABLOWA ELEKTRYCZNA

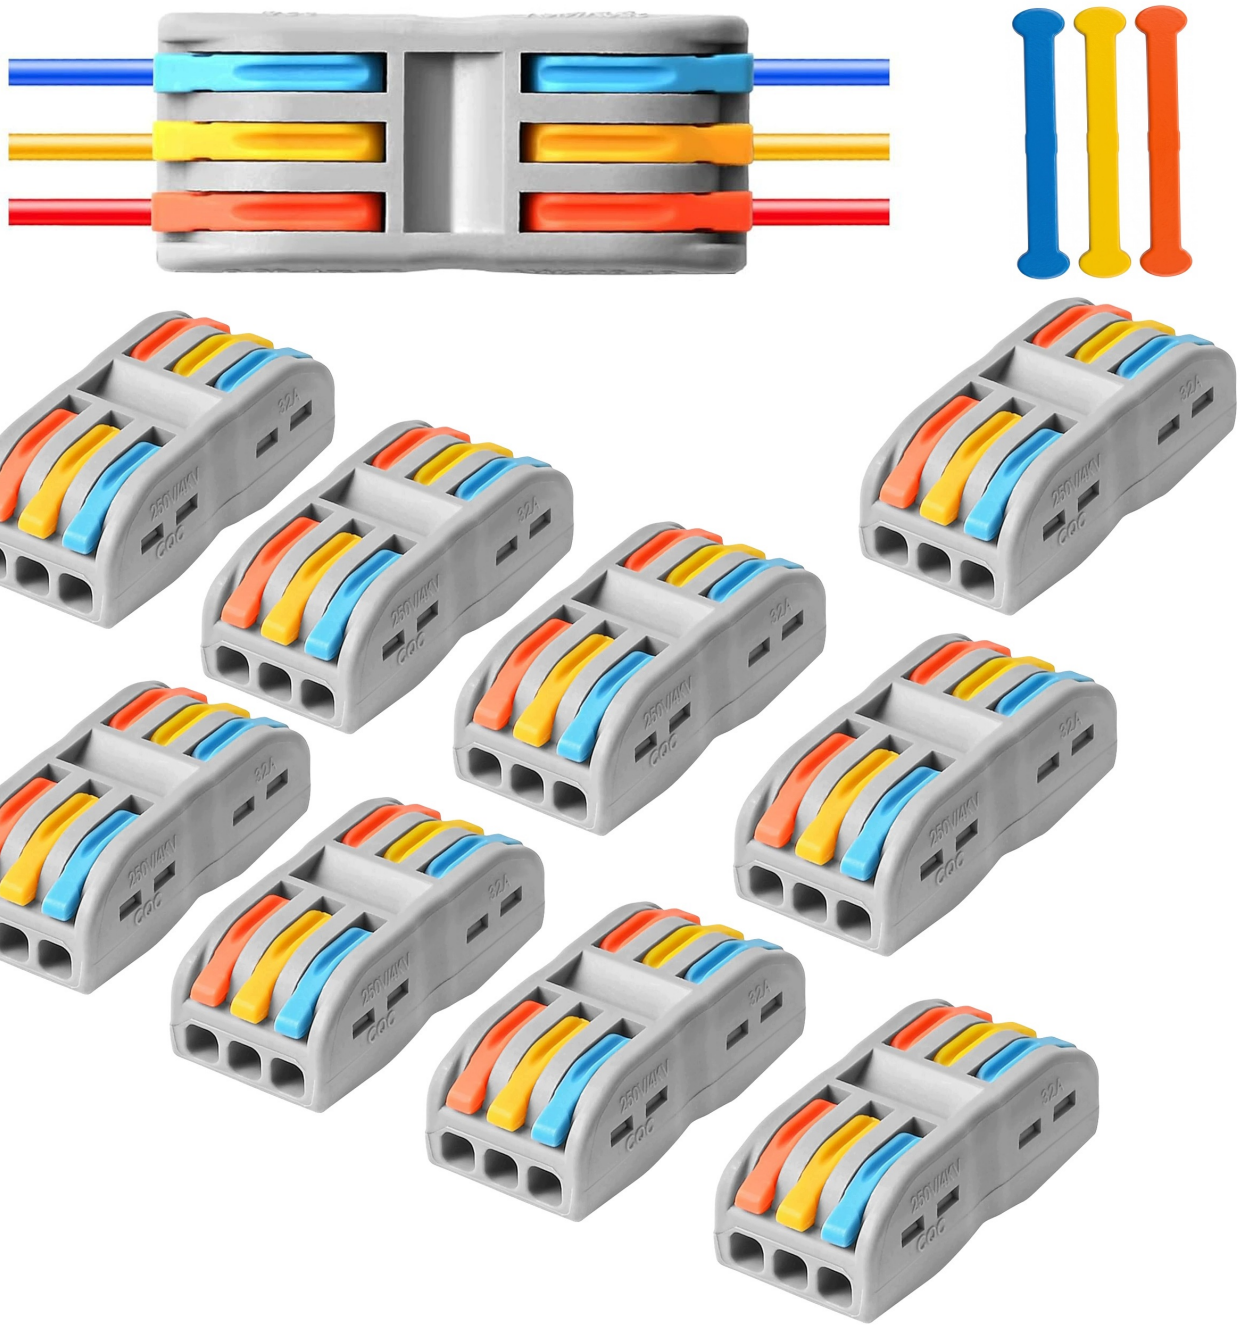

10 szt Szybkozłączki elektryczne – pewne i wygodne łączenie przewodów

Nasze złączki elektryczne to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów typu **drut i linka**. Dzięki kompaktowej budowie oraz mechanizmowi dźwigniowemu montaż zajmuje tylko kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi.

 Zastosowanie:

- instalacje elektryczne w domu i biurze
- podłączanie gniazdek, lamp, wyłączników
- modernizacja i rozdzielanie obwodów
- prace serwisowe i testowe

 Zalety produktu:

- szybki montaż bez lutowania i śrub
- pasują do przewodów **drut / linka**
- kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- wielokrotne użycie – łatwe rozpinanie i łączenie
- bezpieczne i trwałe połączenie


✳**Dane techniczne:**

- liczba torów: **3,**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **250 V/600V,**
- prąd znamionowy: **32 A,**
- zakres zacisku drut: **0,2-4,0 mm2,**
- zakres zacisku linka:**0,08-2,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe z dźwignią,**
- wymiary złączki: **40,1 x 18,7 x 14,6 mm,**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm, według przymiaru na złączce**
- **testowy otwór** do sprawdzania obecności napięcia.

✳**Wymiary:**

- **A.** 40,1 mm,
- **B.** 18,7 mm,
- **C.** 14,6 mm.

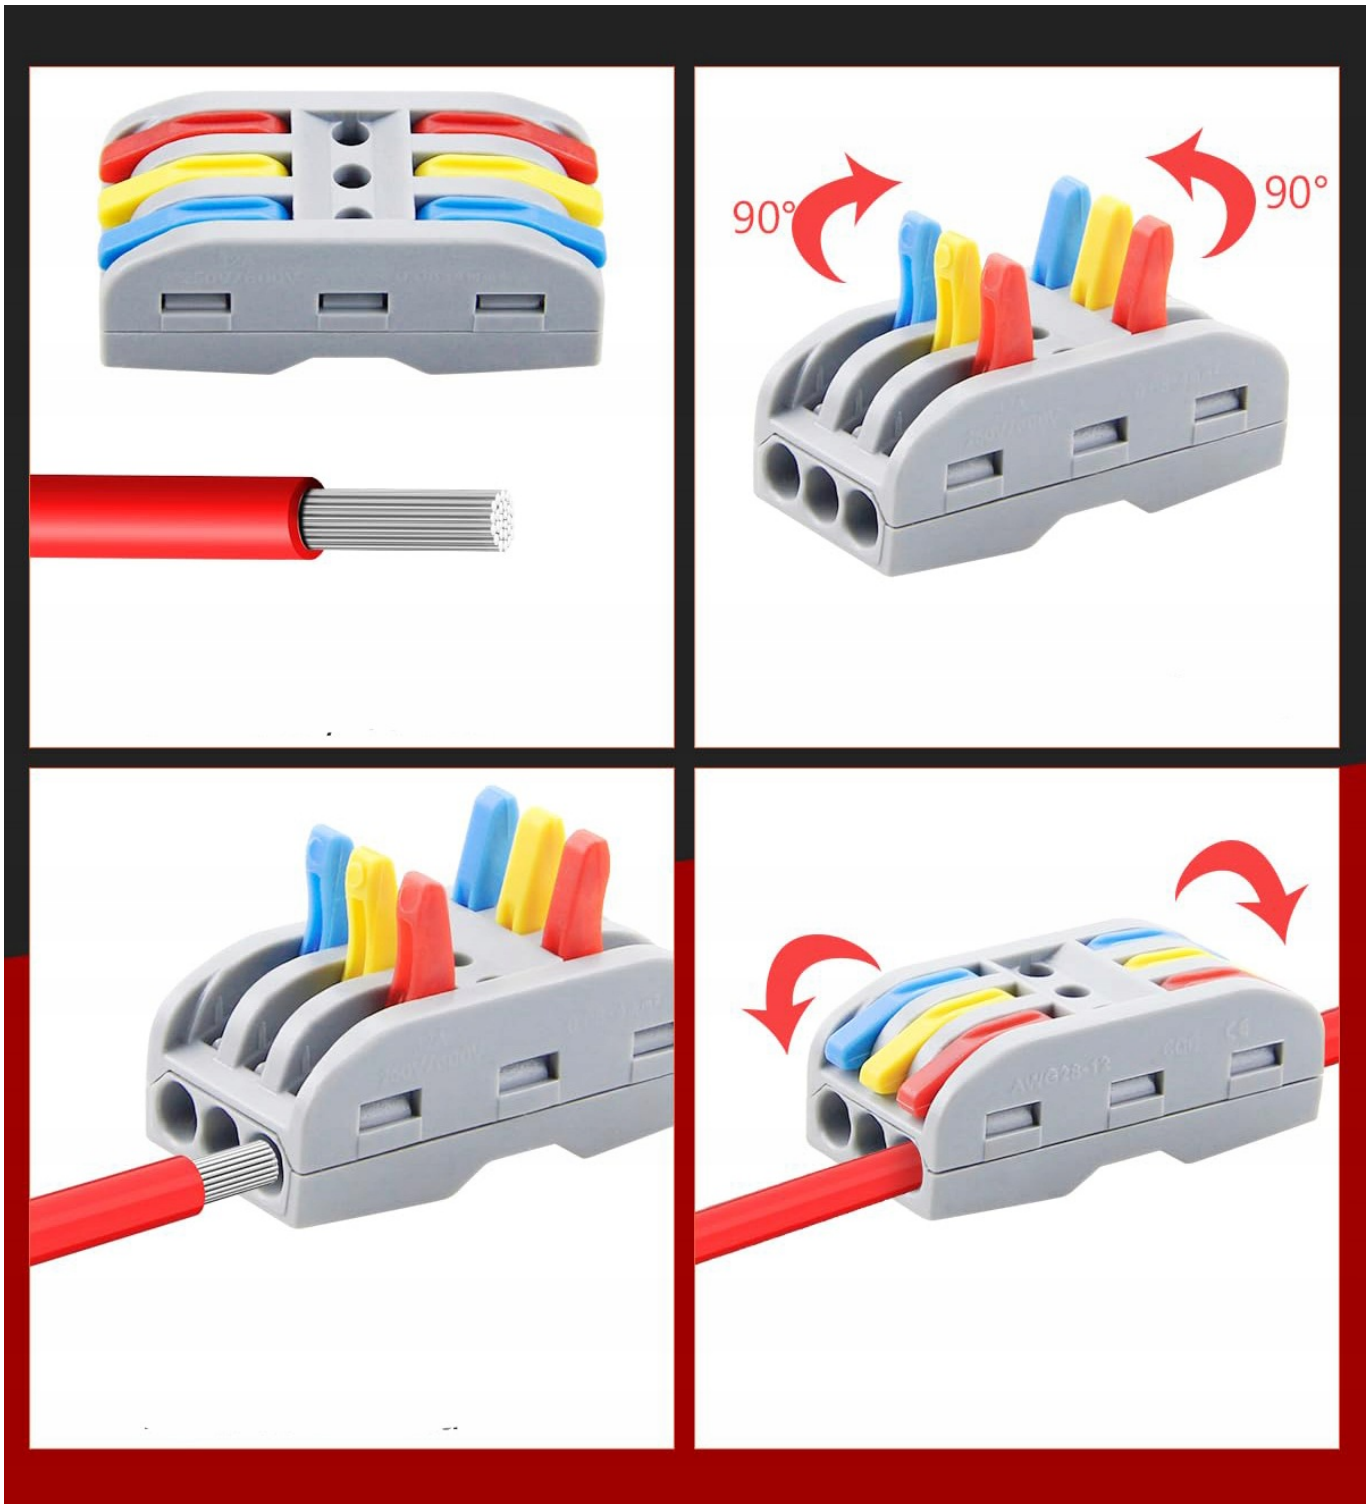


90°
90°















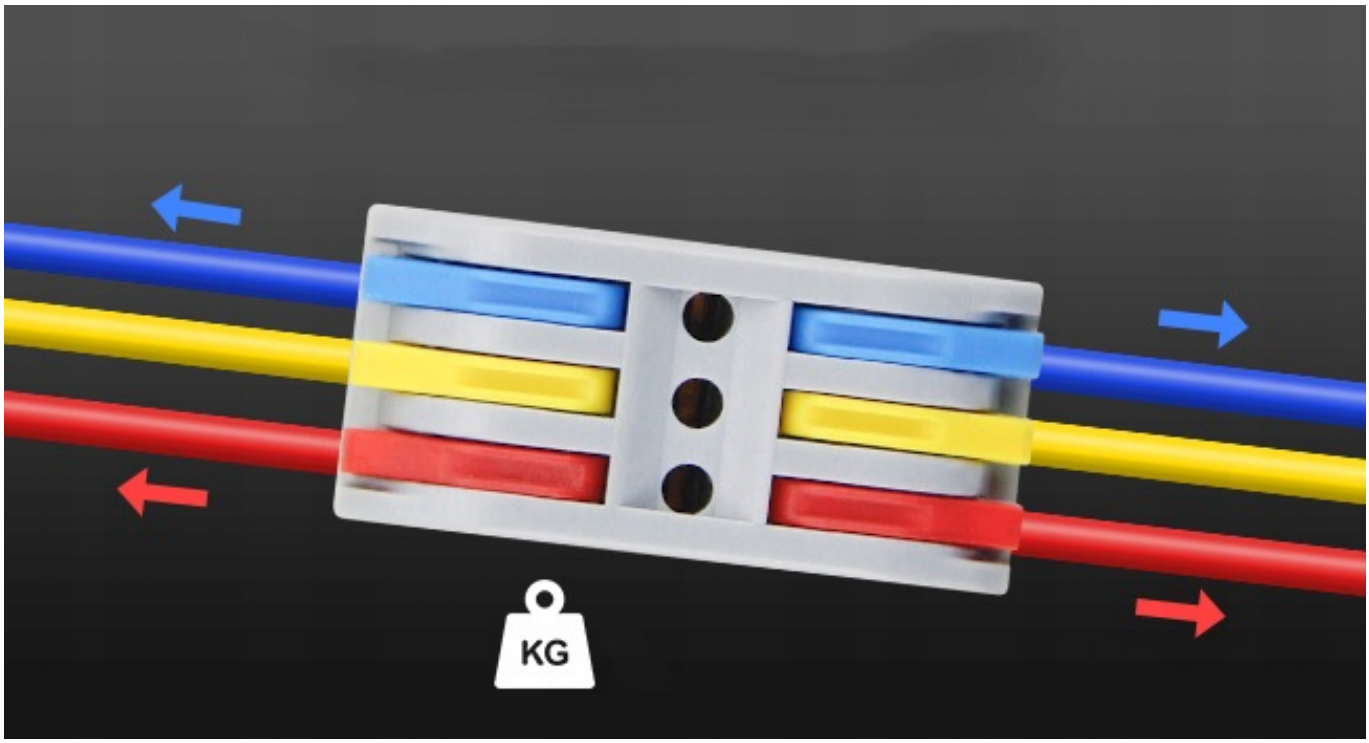


KG

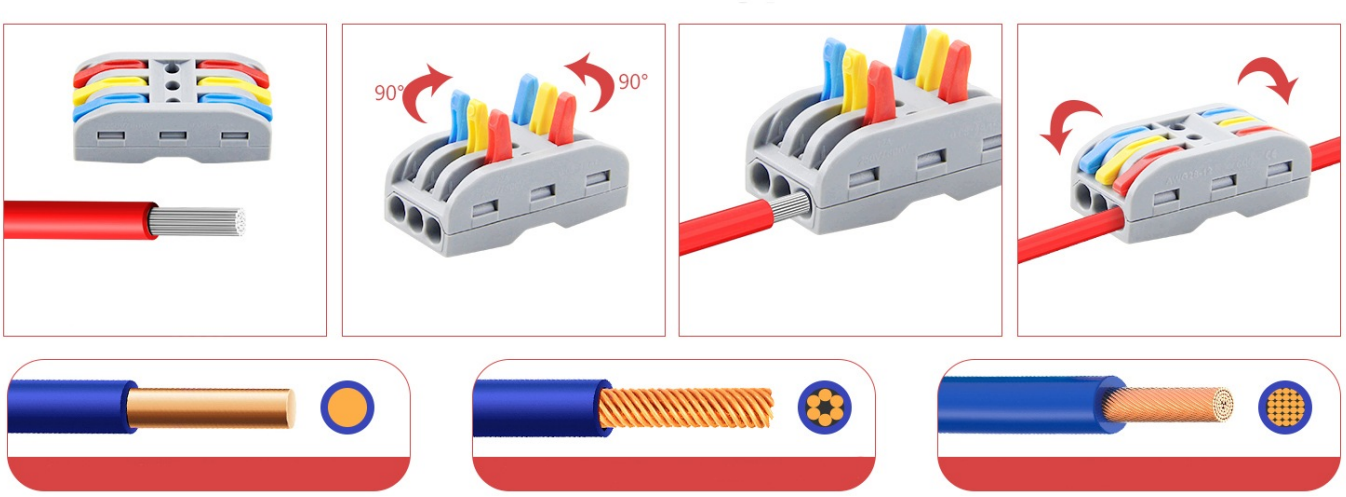
90°
90°








250V/4kV
32A

