Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 23:35

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/10x-szybkozlaczka-przelotowa-kostka-dopinana-1x1-kablowa-zlaczka-uniwersal-p-358.html



10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA KOSTKA DOPINANA 1x1 KABLOWA ZŁĄCZKA Uniwersal

Cena	**11,90 zł**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA KOSTKA 1x1**
Kod EAN	**5905471721742**
Liczba torów prądowych	**1**
Przekrój żyły	**0.08 - 4**
EAN (GTIN)	**5905471721742**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.05 kg**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA KOSTKA 1x1**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**450 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**10 szt.**

Opis produktu

10x SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA KOSTKA DOPINANA 1x1 KABLOWA ZŁĄCZKA Uniwersal



🔌 10 szt. Szybkozłączki elektryczne – pewne i wygodne łączenie przewodów

Nasze złączki elektryczne to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów typu **drut i linka**. Dzięki kompaktowej budowie oraz mechanizmowi dźwigniowemu montaż zajmuje tylko kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi.

🔧 Zastosowanie:

- instalacje elektryczne w domu i biurze
- podłączanie gniazdek, lamp, wyłączników
- modernizacja i rozdzielanie obwodów
- prace serwisowe i testowe

🔧 Zalety produktu:


- szybki montaż bez lutowania i śrub
- pasują do przewodów **drut / linka**
- kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- wielokrotne użycie – łatwe rozpinanie i łączenie
- bezpieczne i trwałe połączenie

✳**Dane techniczne:**


- liczba torów: **1,**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **450 V,**
- prąd znamionowy: **32 A,**
- zakres zacisku drut: **0,2-4,0 mm2,**
- zakres zacisku linka:**0,08-2,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe z dźwignią,**
- wymiary złączki: **40,1 x 8,5 x 14,6 mm,**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm, według przymiaru na złączce**
- **testowy otwór** do sprawdzania obecności napięcia.
- **możliwość łączenia w bloki**

✳**Wymiary:**

- **A.** 40,1 mm,
- **B.** 8,5 mm,
- **C.** 14,6 mm.

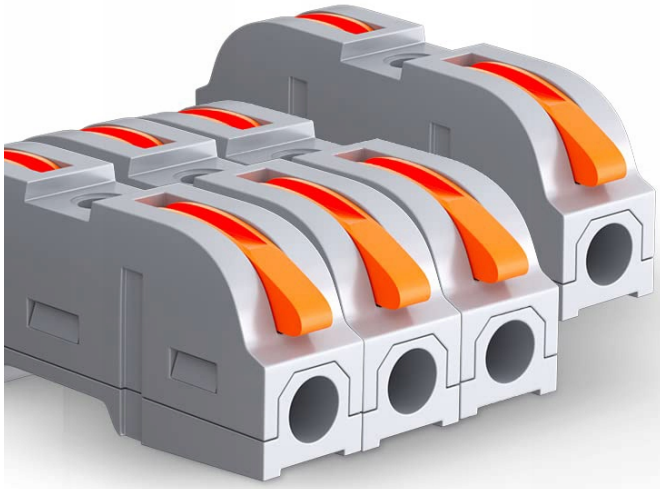


AWG28-12

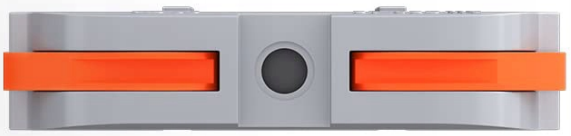












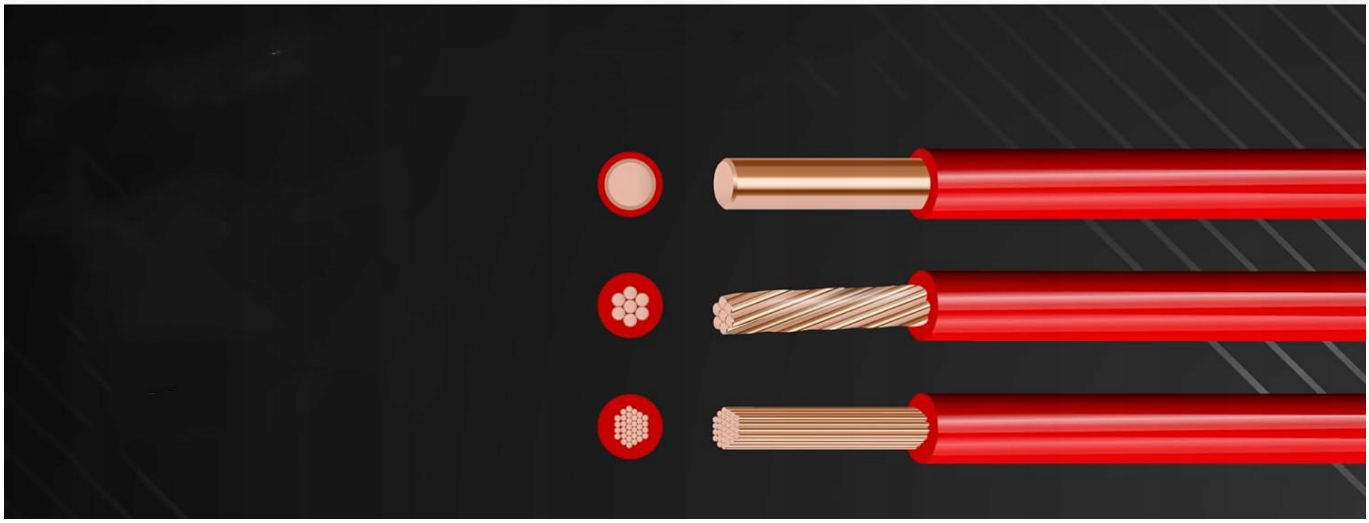

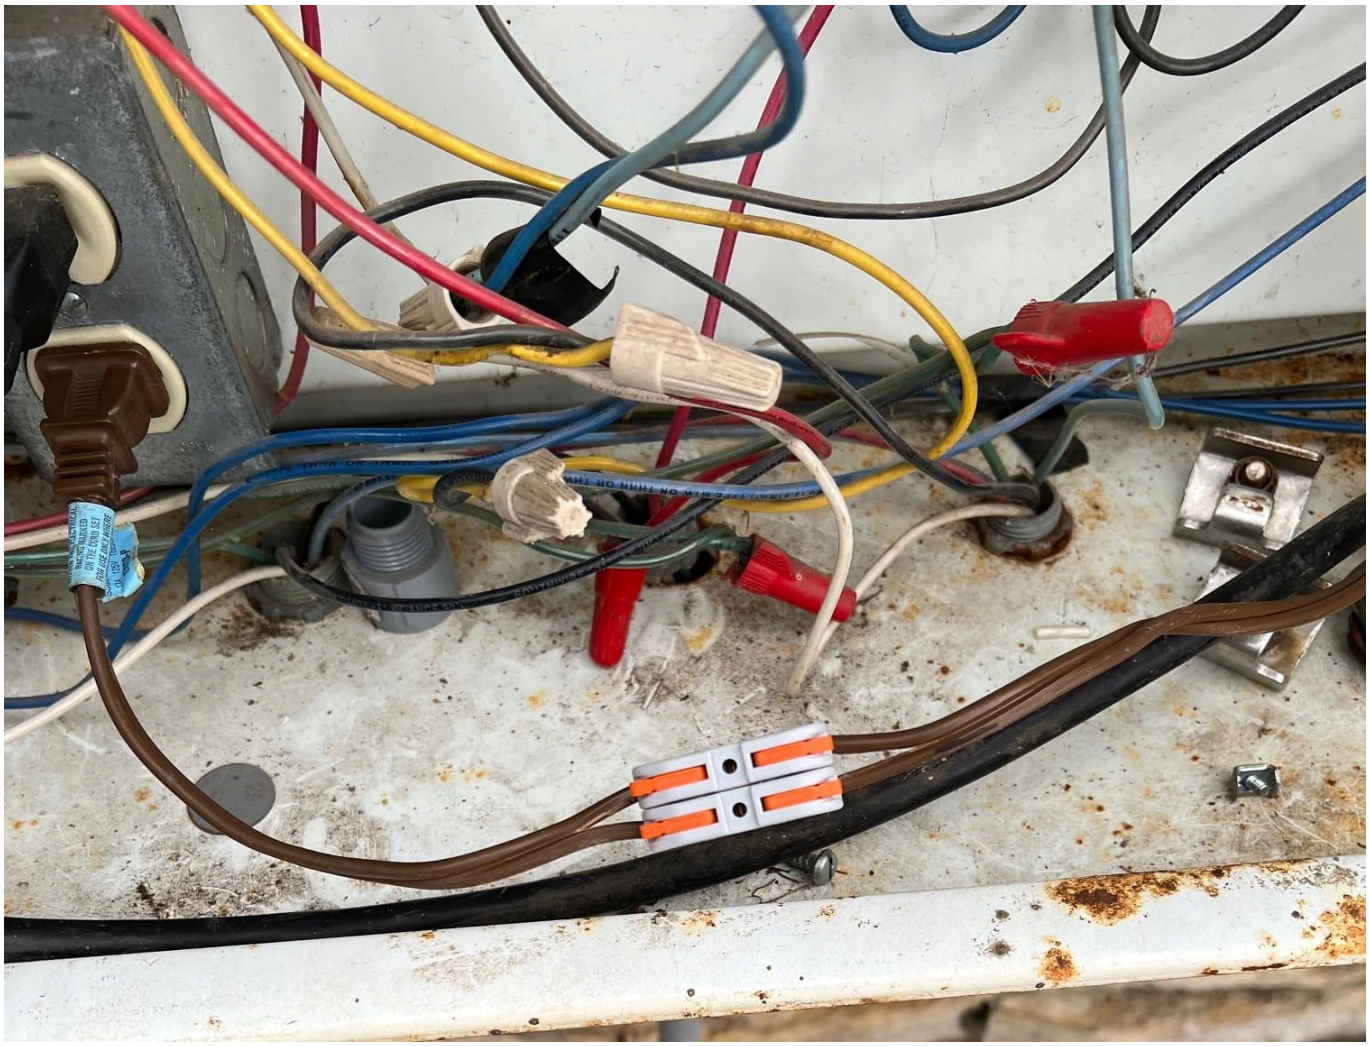

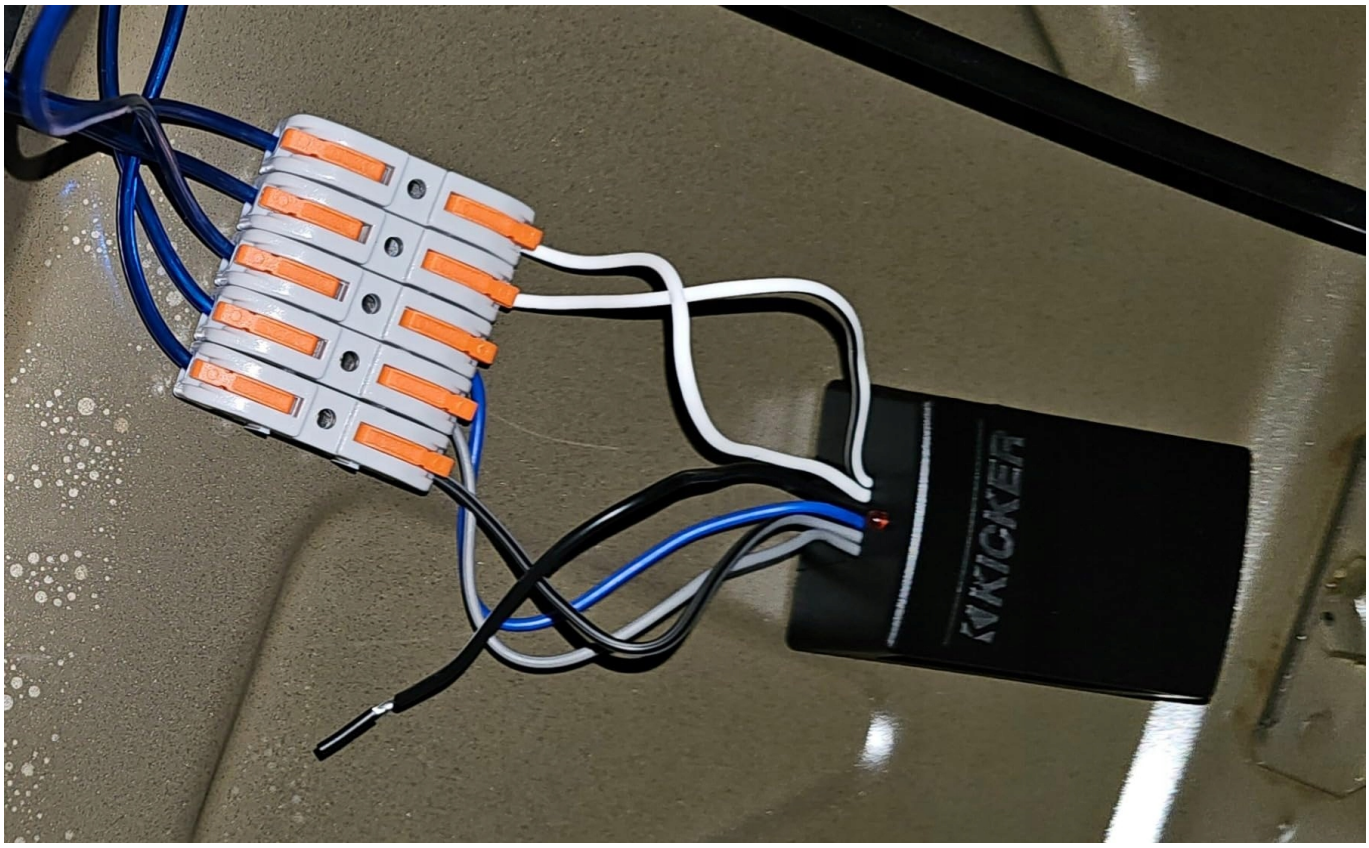
KICKER



