Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:07

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/mufa-3p-skrzynka-szybkozlaczka-hermetyczna-wodoodporna-kablowa-ip68-3-tory-p-464.html



MUFA 3P SKRZYNKA SZYBKOZŁĄCZKA HERMETYCZNA WODOODPORNA KABLOWA IP68 3 TORY

Cena	**10,90 zł**
Kod producenta	**MUFA SZYBKOZŁĄCZKA 3 TORY IP68 ZŁĄCZKA**
Kod EAN	**5905471723081**
EAN (GTIN)	**5905471723081**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.075 kg**
Długość	**75 cm**
Szerokość	**22 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**MUFA SZYBKOZŁĄCZKA 3 TORY IP68 ZŁĄCZKA**
Wysokość	**22 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**24 A**
Napięcie znamionowe	**250 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**1 szt.**
Liczba torów prądowych	**3**
Przekrój żyły	**0.75 - 2.5**

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZKA 3P SKRZYNKA HERMETYCZNA WODOODPORNA MUFA KABLOWA IP68 3 TORY



Zapewnij maksymalne bezpieczeństwo swoim instalacjom elektrycznym! Szukasz niezawodnego i bezpiecznego sposobu na połączenie kabli na zewnątrz lub pod ziemią? Nasza **hermetyczna złączka kablowa IP68 (mufa łączeniowa)** to idealne rozwiązanie, które ochroni Twoje przewody przed wodą, wilgocią, kurzem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Złącze zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji, bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi – idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

□□ Najważniejsze cechy produktu:

- **Pełna wodoszczelność (Klasa IP68):** Najwyższy stopień ochrony gwarantuje całkowitą odporność na pył oraz ciągłe zanurzenie w wodzie. Złączkę można bezpiecznie zakopać w ziemi lub używać w miejscach narażonych na ulewne deszcze.
- **Szybki i prosty montaż:** Wbudowany system zaciskowy (Quick Terminal) pozwala na błyskawiczne połączenie


przewodów, oszczędzając Twój czas.
- **Wysokiej jakości materiały:** Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego (Nylon PA66), które jest trudnopalne, odporne na promieniowanie UV oraz ekstremalne temperatury.
- **Solidne uszczelki:** Gumowe oringi zaciskające się wokół kabla eliminują ryzyko jakichkolwiek przecieków.

✳**Dane techniczne:**

- Ilość żył: **3**
- Klasa szczelności: **IP68**
- Wymiary: **Ø22 x 75 [mm]**
- Średnica otworu dławika: **8 [mm]**
- Zakres przewodów o przekroju: **0,75-2,5 [mm2]**
- Wymagana średnica zewnętrzna przewodu: **4-8 [mm]**
- Materiał wykonania: **polimer anti-UV PA66**



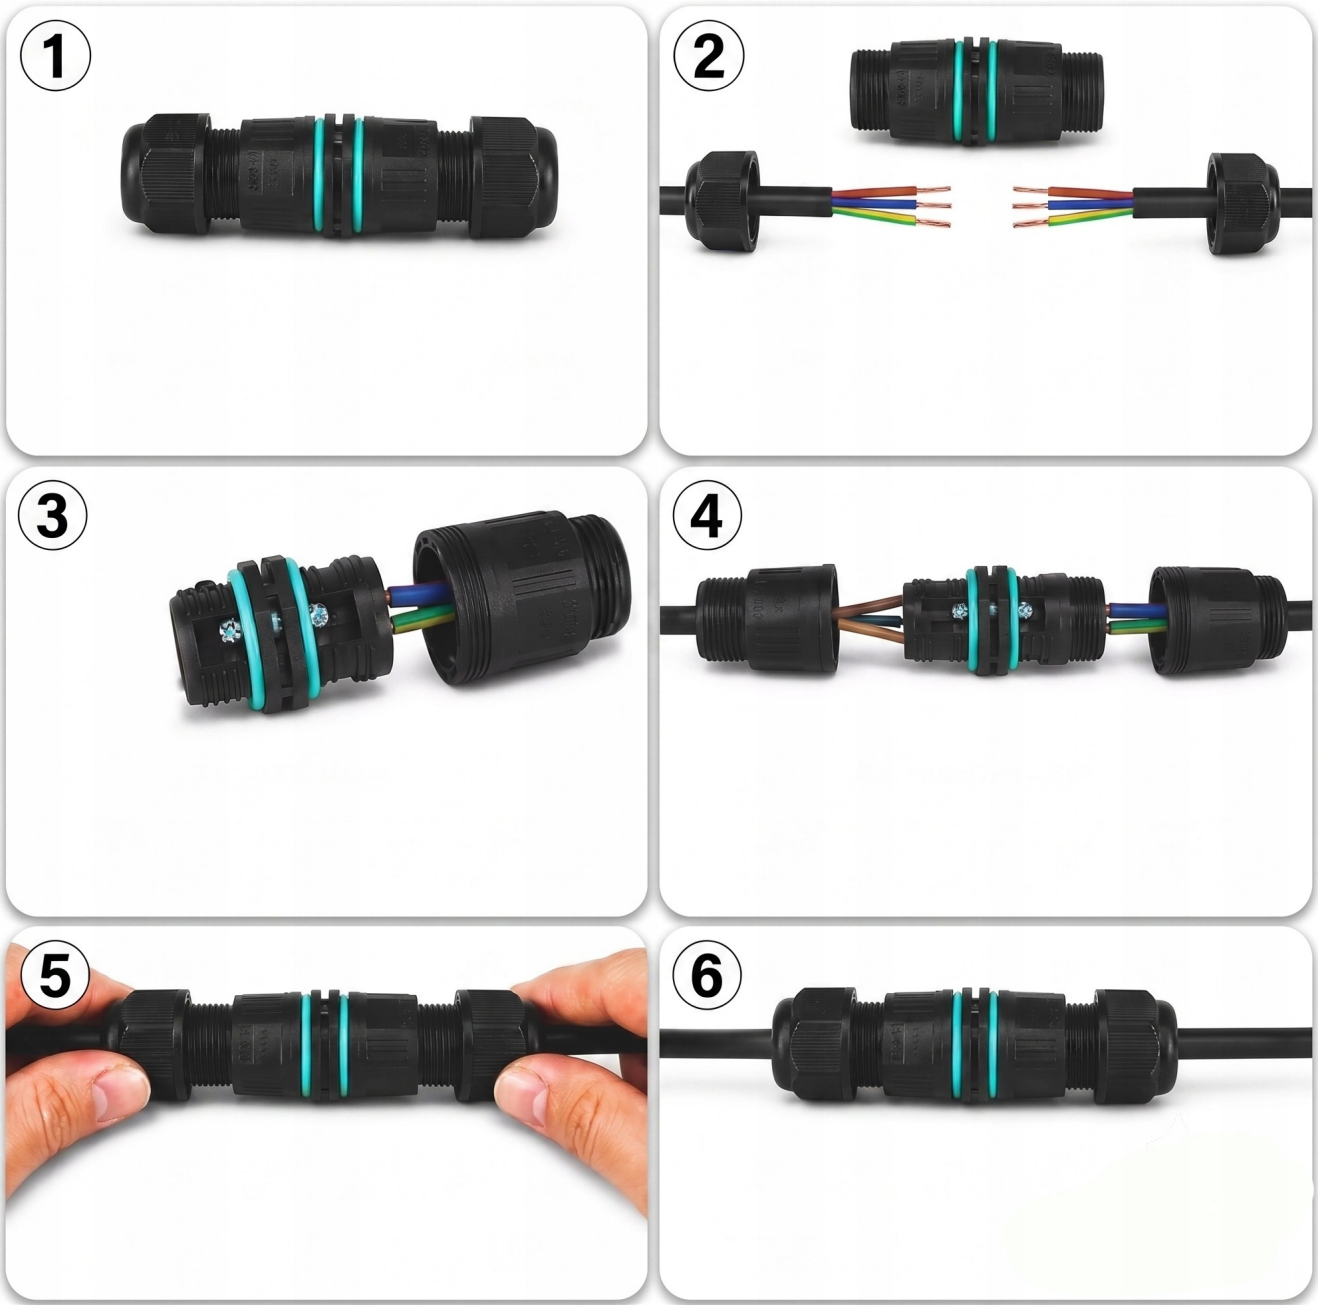


1
2
3
4
5
6


IP68
IP68








IP68