Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:07

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/puszka-hermetyczna-kablowa-ip68-trojnik-zlaczka-do-ziemi-ogrodowa-typ-t-3p-p-465.html



PUSZKA HERMETYCZNA KABLOWA IP68 TRÓJNIK ZŁĄCZKA DO ZIEMI OGRODOWA TYP T 3P

Cena	**16,90 zł**
Kod producenta	**PUSZKA 3P Hermetyczna MUFA WODOODPORNE**
Kod EAN	**5905471723098**
EAN (GTIN)	**5905471723098**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.075 kg**
Długość	**12 cm**
Szerokość	**72 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**PUSZKA 3P Hermetyczna MUFA WODOODPORNE**
Wysokość	**39 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**41 A**
Napięcie znamionowe	**450 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**1 szt.**
Liczba torów prądowych	**3**
Przekrój żyły	**0.5 - 2.5**

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZKA 3P SKRZYNKA HERMETYCZNA WODOODPORNA MUFA KABLOWA IP68 3 TORY



HERMETYCZNA PUSZKA INSTALACYJNA IP68 – TRÓJNIK KABLOWY TYP „T”

Wysokiej jakości, wodoszczelna złączka kablowa przeznaczona do bezpiecznego rozgałęziania i łączenia przewodów elektrycznych w trudnych warunkach zewnętrznych oraz bezpośrednio w gruncie.

Główne zalety:

- **Klasa szczelności IP68:** pełna ochrona przed wnikaniem pyłu, wilgocią oraz ciągłym zanurzeniem w wodzie.
- **Układ typu „T” (1 wejście / 2 wyjścia):** idealny do tworzenia odgałęzień instalacji elektrycznej bez konieczności stosowania dodatkowych puszek.
- **Uniwersalne dławiki:** w zestawie uniwersalny dławik do kabli o różnych średnicach.
- **Wygodny montaż:** dołączona 3-torowa szybkozłączka/kostka ułatwia szybkie i pewne połączenie żył (L, N, PE).
- **Trwałe materiały:** tworzywo odporne na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie.

Zastosowanie:

- Oświetlenie ogrodowe, parkowe i elewacyjne
- Zasilanie pomp ogrodowych, oczek wodnych i fontann
- Automatyka bramowa i domofonowa
- Instalacje fotowoltaiczne (PV) oraz gruntowe linie kablowe

W zestawie:

- 1x puszka hermetyczna typu T
- 3x dławiki kablowe z kompletem uszczelek
- 1x 3-torowa kostka zaciskowa
- 1x uszczelka
- 5x wkręty


✳**Specyfikacja techniczna puszki :**

- **Klasa ochrony:** IP68
- **Napięcie znamionowe:** 450 V AC
- **Prąd znamionowy:** 41 A
- **Max temperatura pracy ciągłej :** 105°C
- **Max temperatura otoczenia (podczas pracy) :** -20°C **-** 85°C
- **Obsługiwane przekroje żył:** 3*1,5 mm2 3*2,5 mm2
- **Średnica zewnętrzna kabli:** 5–9 mm / 9–12 mm / 12–15 mm
- **Wymiary:** 120 x 72 x 39 mm
- **Średnica otworu dławika:** 11 mm
- **Możliwość podłączenia przewodów o przekroju:** 0,5-2,5 mm2
- **Wymagana średnica zewnętrzna przewodu:** 5-9 mm
- **Materiał wykonania:** anti-UV PA66

✳**3-torowa szybkozłączka instalacyjna z dźwigniami**

- **Prąd znamionowy: 24 A**
- **Napięcie znamionowe: 450 V AC** (wg normy IEC) / 300 V AC (wg ETL)
- **Przekrój obsługiwanych żył:** od **0,5 mm² do 2,5 mm²** (drut oraz linka zwalniana dźwignią)
- **Klasa temperaturowa:** (maksymalna temperatura pracy ciągłej do **+105°C**)
- **Liczba torów: 3 tory** (oznaczone kolejno: **L** – faza, **symbol uziemienia PE**, **N** – neutralny)
- **Materiał obudowy:** Tworzywo poliamid/poliwęglan (PC) o klasie palności **UL94 V-2**
- **Wymiary:** ok. 30 × 25,5 × 17,5 mm

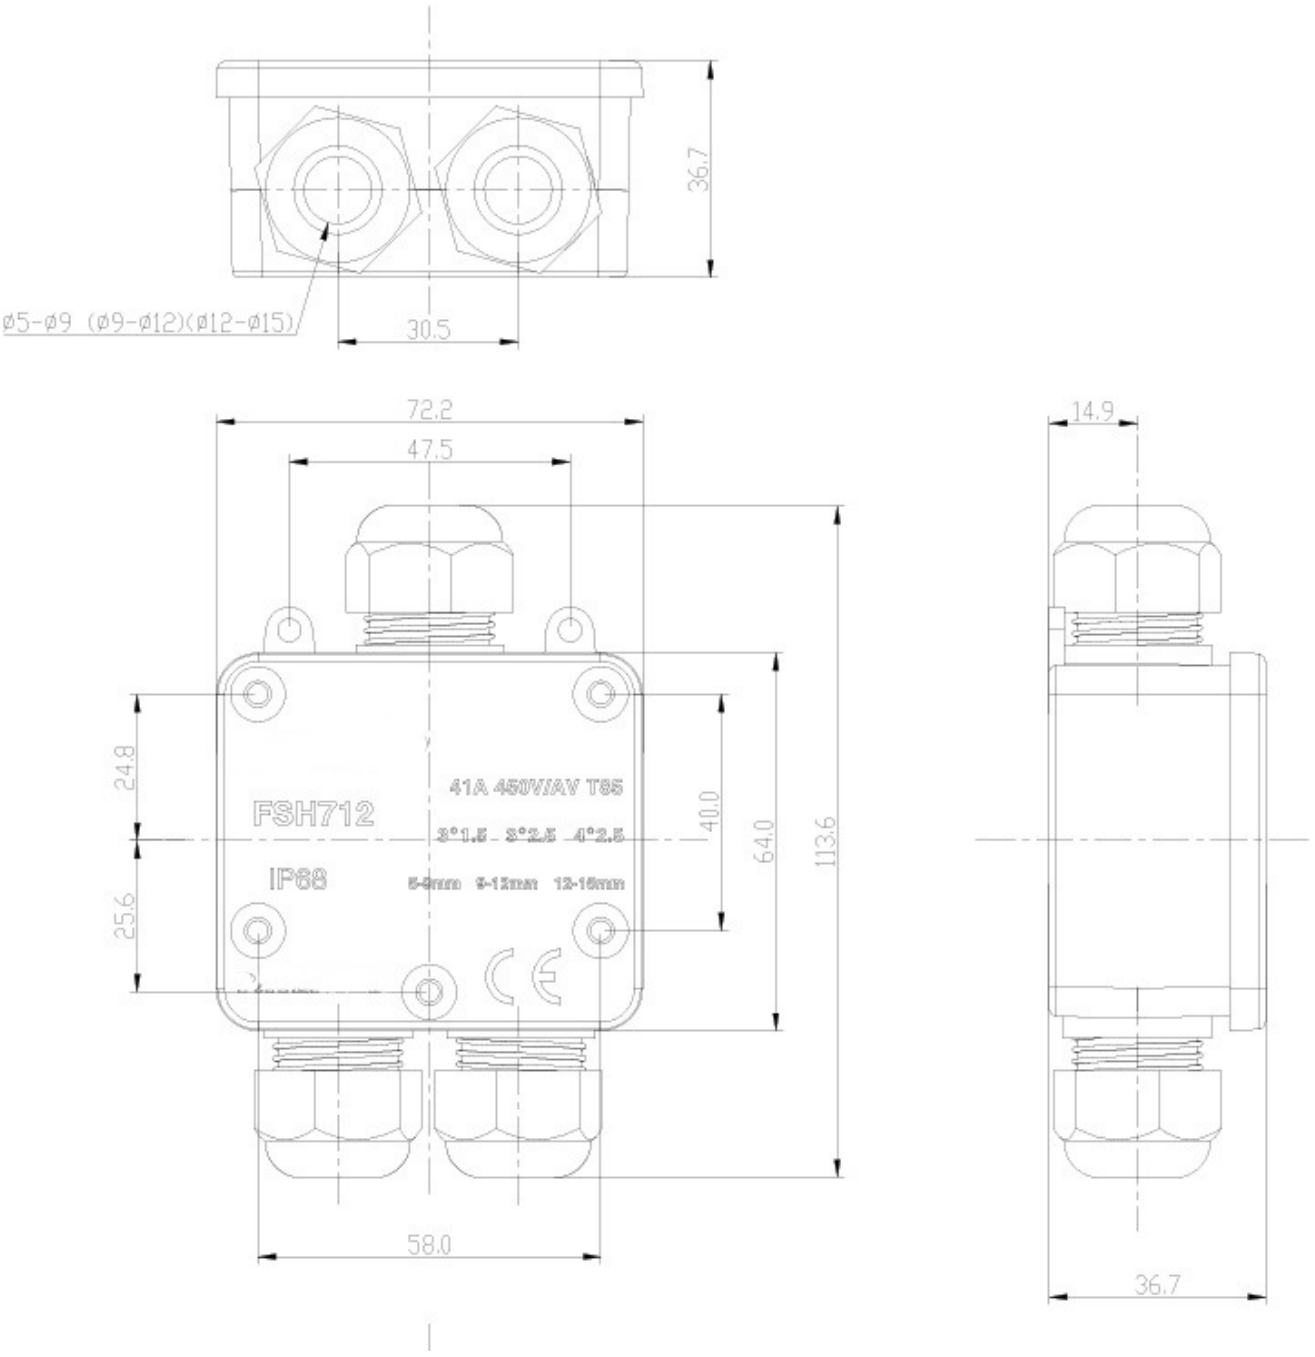


36.7
ø5-ø9 (ø9-ø12)(ø12-ø15)
30.5
72.2
47.5
24.8
25.6
FSH712
IP68
41A 450V/AV T85
3*1.5 3*2.5 4*2.5
40.0
64.0
113.6
58.0
14.9
36.7


L
N






L
N
16A


FSH712
IP68
40A 450VAV T85
3*1.5 3*2.5 4*2.5
5-9mm 9-12mm 12-16mm
CE


FSH712
IP68