Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:56

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/szybkozlaczka-3p-skrzynka-hermetyczna-wodoodporna-mufa-kablowa-ip68-3-tory-p-463.html



SZYBKOZŁĄCZKA 3P SKRZYNKA HERMETYCZNA WODOODPORNA MUFA KABLOWA IP68 3 TORY

Cena	**11,90 zł**
Kod producenta	**SZYBKOZŁĄCZKA MUFA 3x3 IP68 ZŁĄCZKA**
Kod EAN	**5905471723074**
EAN (GTIN)	**5905471723074**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.075 kg**
Długość	**88 cm**
Szerokość	**29 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**SZYBKOZŁĄCZKA MUFA 3x3 IP68 ZŁĄCZKA**
Wysokość	**30 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**250 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**1 szt.**
Liczba torów prądowych	**3**
Przekrój żyły	**0.5 - 4**

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZKA 3P SKRZYNKA HERMETYCZNA WODOODPORNA MUFA KABLOWA IP68 3 TORY









Zapewnij maksymalne bezpieczeństwo swoim instalacjom elektrycznym! Szukasz niezawodnego i bezpiecznego sposobu na połączenie kabli na zewnątrz lub pod ziemią? Nasza **hermetyczna złączka kablowa IP68 (mufa łączeniowa)** to idealne rozwiązanie, które ochroni Twoje przewody przed wodą, wilgocią, kurzem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Złącze zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji, bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi – idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.


□□ Najważniejsze cechy produktu:


- **Pełna wodoszczelność (Klasa IP68):** Najwyższy stopień ochrony gwarantuje całkowitą odporność na pył oraz ciągłe zanurzenie w wodzie. Złączkę można bezpiecznie zakopać w ziemi lub używać w miejscach narażonych na ulewne deszcze.
- **Szybki i prosty montaż:** Wbudowany system zaciskowy (Quick Terminal) pozwala na błyskawiczne połączenie

przewodów, oszczędzając Twój czas.
- **Wysokiej jakości materiały:** Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego (Nylon PA66), które jest trudnopalne, odporne na promieniowanie UV oraz ekstremalne temperatury.
- **Solidne uszczelki:** Gumowe oringi zaciskające się wokół kabla eliminują ryzyko jakichkolwiek przecieków.

✳**Dane techniczne:**

- liczba torów: **3,**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **250 V/600V,**
- prąd znamionowy: **32 A,**
- zakres zacisku drut: **0,2-4,0 mm2,**
- zakres zacisku linka:**0,08-2,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe z dźwignią,**
- wymiary złączki: **40,1 x 18,7 x 14,6 mm,**
- wymiar mufy : **88 x 29 x 30 mm**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm, według przymiaru na złączce**
- **testowy otwór** do sprawdzania obecności napięcia.

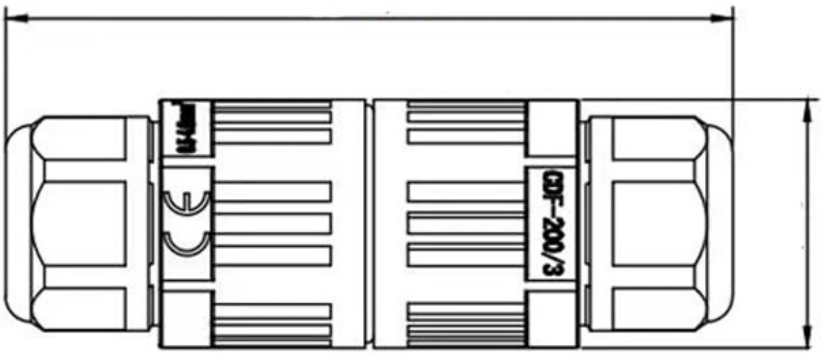
CDF-200/3

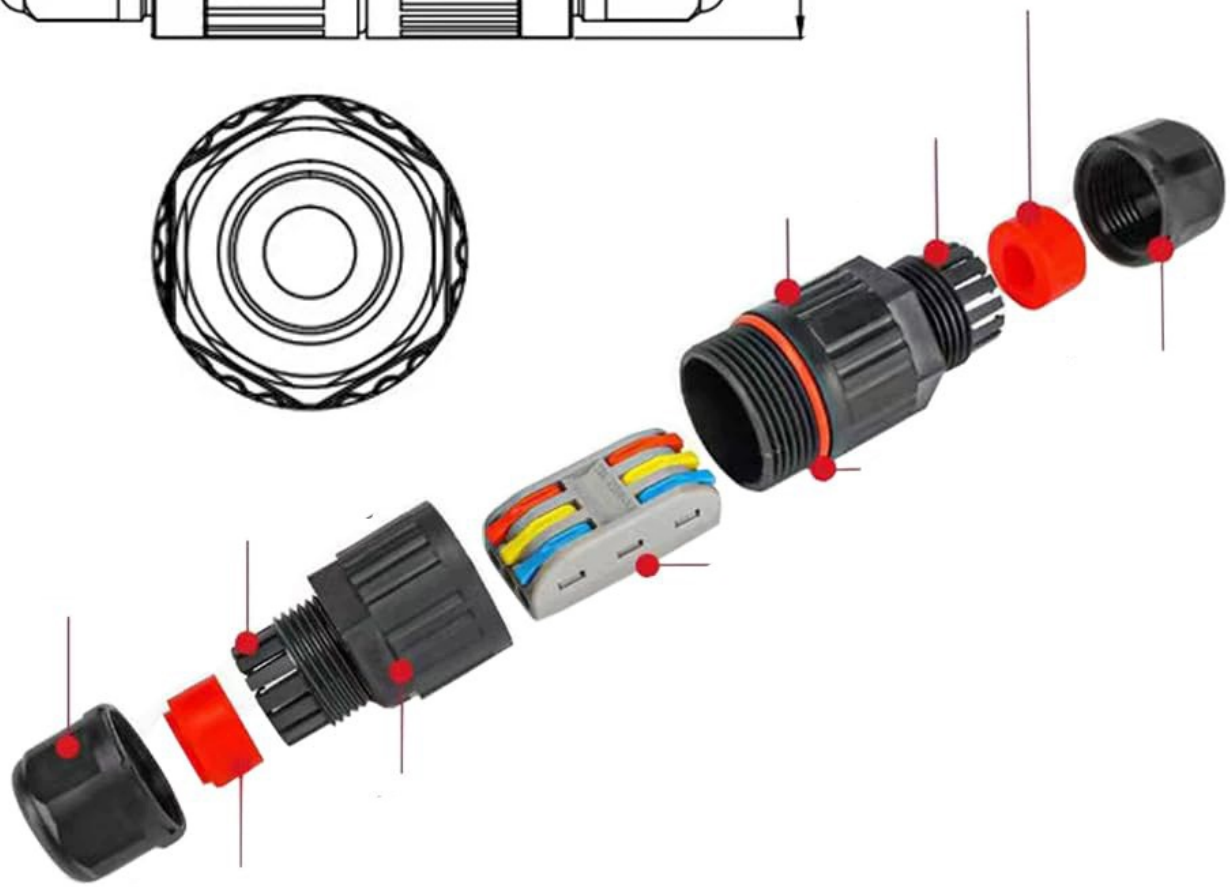





IP68
0.08-2.5(4.0)mm²


1
2
3
IP68







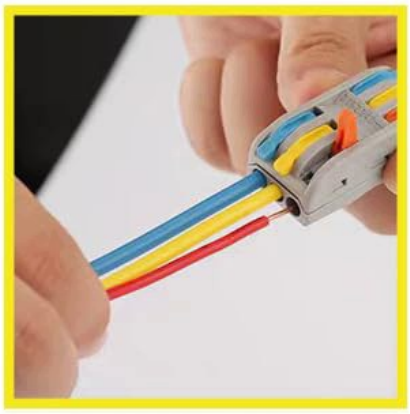


32A 250V~/IKV



