Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:56

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/zolto-czarna-tasma-antyposlizgowa-klejem-ostrzegawcza-50-mm-x-10-m-jakosc-p-331.html



Żółto Czarna Taśma Antypoślizgowa Klejem Ostrzegawcza 50 mm x 10 m JAKOŚĆ

Cena	**26,90 zł**
Kod producenta	**Żółto-Czarna Taśma Antypoślizgowa 50mm x 10m**
Kod EAN	**5905471721520**
Szerokość taśmy	**5 cm**
EAN (GTIN)	**5905471721520**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4 kg**
Długość	**10 m**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**Żółto-Czarna Taśma Antypoślizgowa 50mm x 10m**
Informacje dodatkowe	**taśma antypoślizgowa**

Opis produktu

Żółto Czarna Taśma Antypoślizgowa Klejem Ostrzegawcza 50 mm x 10 m JAKOŚĆ




Rozwiązanie antypoślizgowe zapewniające bezpieczeństwo


Obszar zastosowania Taśmy antypoślizgowej obejmuje wszystkie miejsca, w których wymagane jest **bezpieczeństwo**. Taśma ostrzegawcza to idealna ochrona zapobiegająca poślizgom, a tym samym pomagająca uniknąć wypadków w pracy. Bardzo dobra przyczepność produkt nadaje się do wymagających powierzchni, takich jak podłogi fabryczne, obszary przemysłowe. itp. Mocna i trwała powłoka klejąca zapewnia wysoki efekt **antypoślizgowy** . Taśmy antypoślizgowe można **rozrywać ręcznie**.

Dane techniczne:

- **Kolor:** Żółto- czarna
- **Szerokość:** 5 cm.
- **Długość:** 10 m.
- **Grubość**: 0,75 mm -750 µm
- **Materiał:** PVC
- **Rodzaj gradientu:** Węglik krzemu charakteryzujący się wyjątkową twardością, zbliżoną do **➡diamentu⬅** 9,2 w skali Mohsa
- **Wielkość ziarna (gradient):** 60 #
- **Rodzaj kleju:** Akryl na solvencie
- **Przyczepność do stal:** 5,8 N/cm
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C - + 100°C
- **Możliwość rozdarcia ręcznego**: TAK
- **Nadaje się do wycinania:** TAK
- **Odporność na chemikalia**: Bardzo dobra
- **Odporność na wodę** : Bardzo dobra
- **Odporność na ścieranie, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne** : Bardzo dobra
- **Zastosowanie**: Wewnątrz , na zewnątrz.

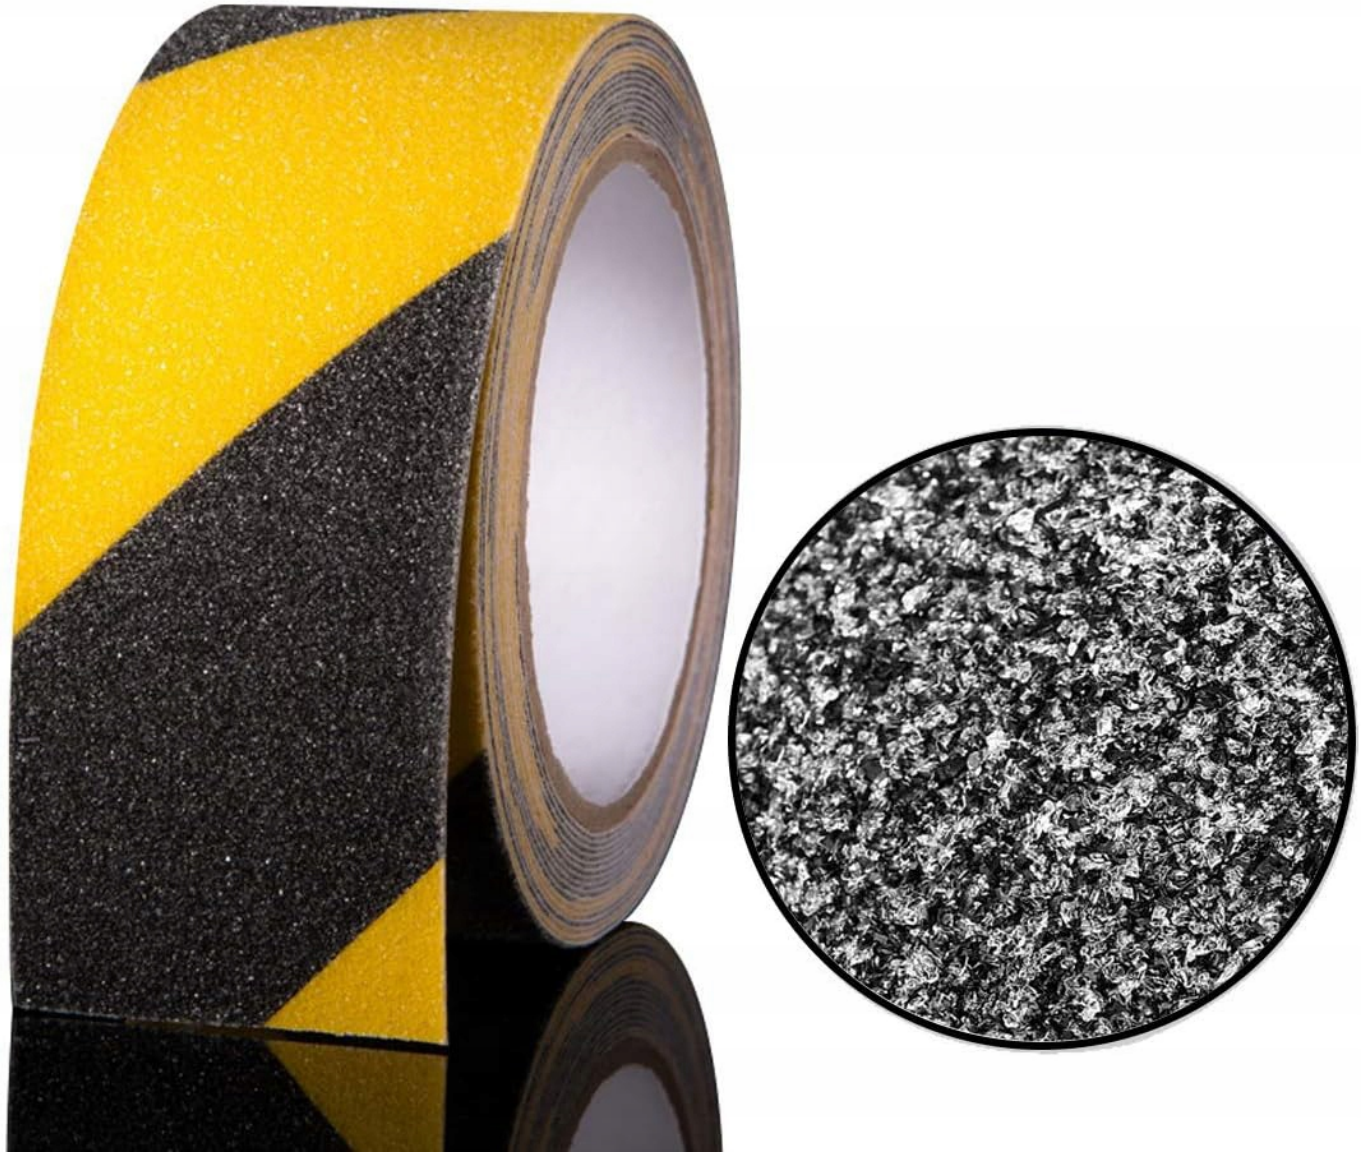



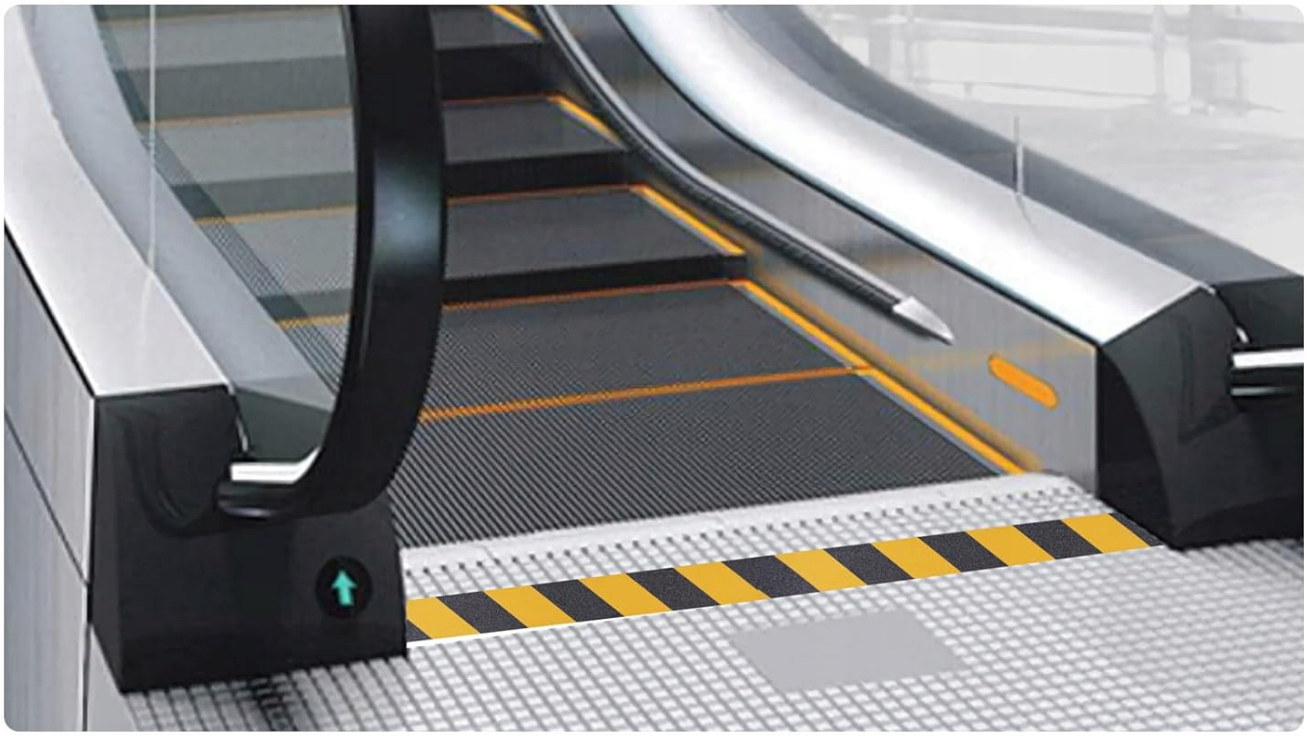

KROKI MONTAŻU Instrukcja do pobrania u dołu aukcji :

1. Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona (użyj odpowiedniego środka czyszczącego, np. alkoholu izopropylowego).

- Usuń kurz, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

2. Nakładanie taśmy:

- Przyklej taśmę równomiernie, unikając pęcherzyków powietrza.

- Nie naklejaj taśmy na fugi– w przypadku płytek prowadź taśmę między fugami.

3. Wzmocnienie przyczepności (opcjonalne):

- Klej kontaktowy: Aby zwiększyć trwałość, możesz dodatkowo użyć kleju kontaktowego przed przyklejeniem taśmy.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:


- Unikaj wilgotnych warunków podczas montażu.

- Nie naciągaj taśmy zbyt mocno – może to osłabić jej przyczepność.

- Przetestuj taśmę na małym fragmencie, jeśli powierzchnia jest problematyczna.


✳**Zastosowanie**

- **Rodzaje powierzchni:** Beton, drewno, marmur, ceramika, kamień, panele, płytki, schody
- **Miejsca użyteczności publicznej:** Szkoły, szpitale, urzędy, hale magazynowe, kina
- **Budynki mieszkalne:** Schody, podłogi wewnętrzne i zewnętrzne
- **Inne:** Rampy, statki, drabiny, pomosty robocze, rusztowania

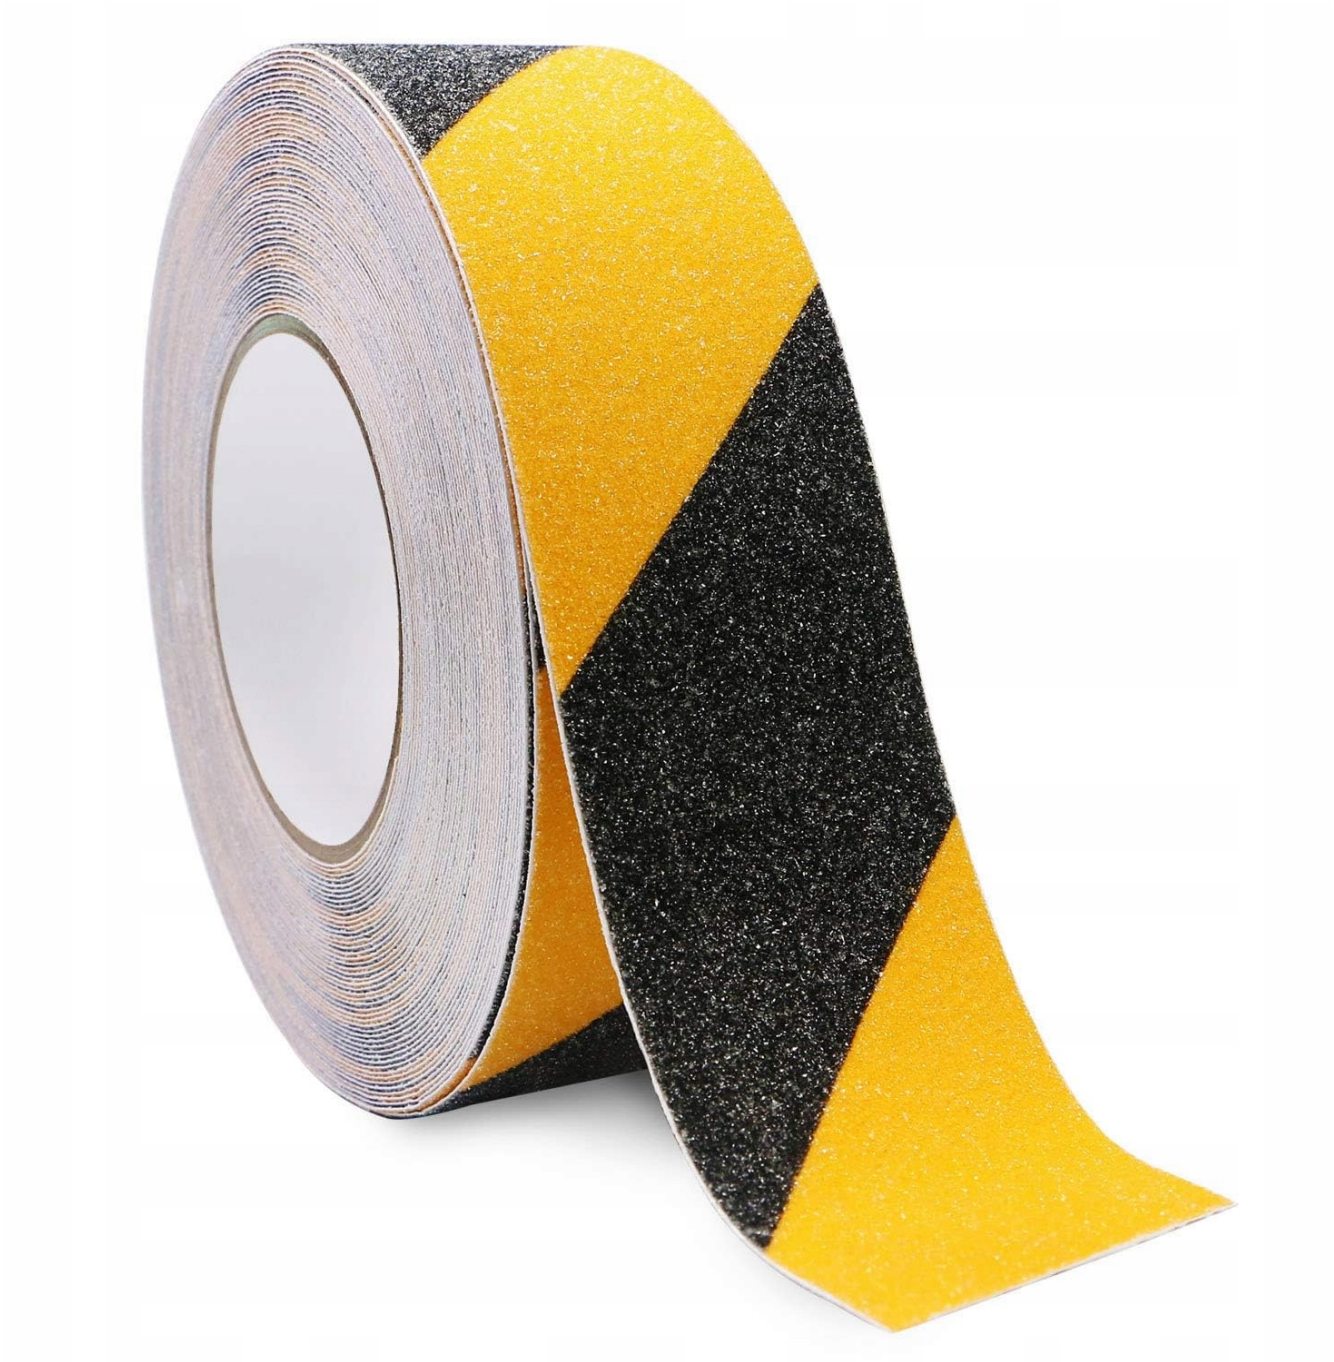





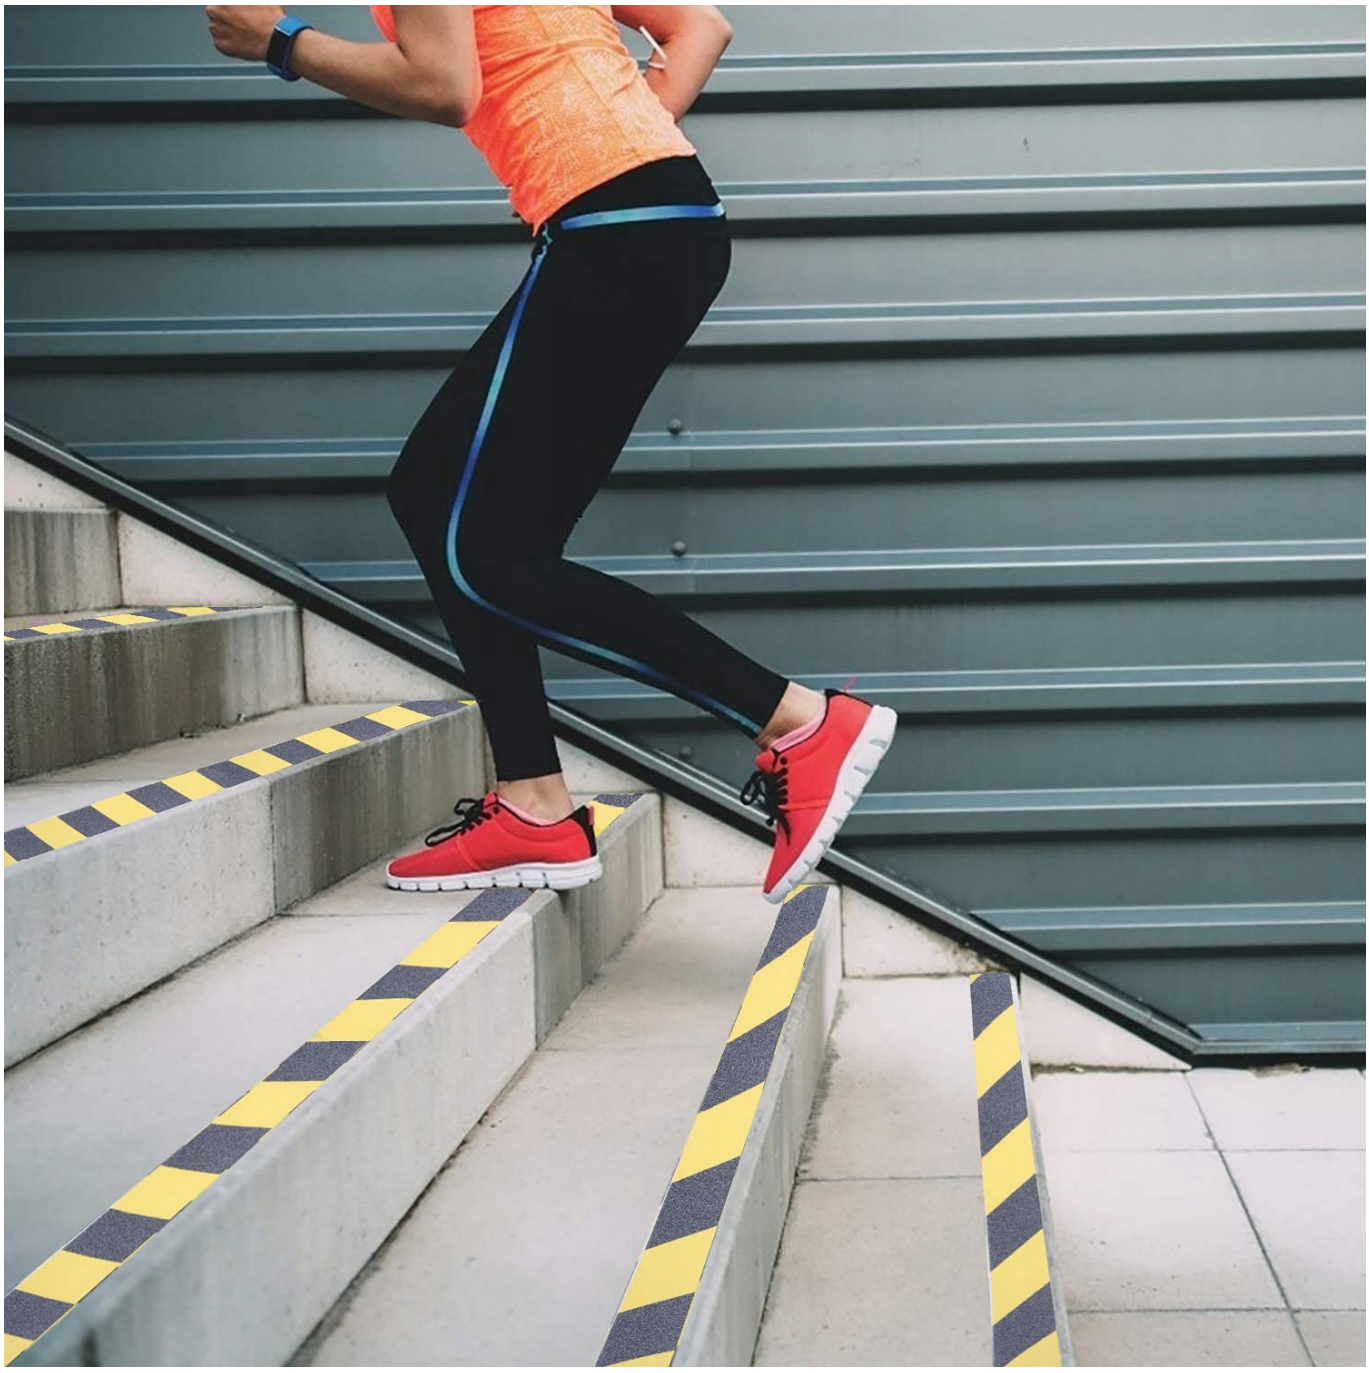


NEWSTAR

