Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:44

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/zolto-czarna-tasma-samoprzylepna-do-linii-klejem-ostrzegawcza-48-mm-x-33-m-p-335.html



Żółto Czarna Taśma SAMOPRZYLEPNA Do LINII Klejem Ostrzegawcza 48 mm x 33 m

Cena	**19,90 zł**
Kod producenta	**Żółto-Czarna Taśma Posadzka 48 mm x 33 m**
Kod EAN	**5905471721506**
Szerokość taśmy	**4.8 cm**
EAN (GTIN)	**5905471721506**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.3 kg**
Długość	**33 m**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**Żółto-Czarna Taśma Posadzka 48 mm x 33 m**

Opis produktu

Żółto Czarna Taśma SAMOPRZYLEPNA Do LINII Klejem Ostrzegawcza 48 mm x 33 m



Taśma ostrzegawcza do znakowania podłóg

Taśmy do znakowania podłóg PVC służą do oznaczania zagrożeń, dzielenia przestrzeni, tworzenia przejść lub wyznaczania kierunków. Wykonane są z wytrzymałej folii PVC jako materiału podkładowego i pokryte klejem o wysokim poziomie.

Doskonała elastyczność, mocny klej i wysoka widoczność, łatwość montażu.

Odporność na warunki atmosferyczne, odporność na zużycie,

Nietoksyczne, przyjazne dla środowiska, bezpieczne i zdrowe

Dane techniczne:

- **Kolor:** Żółto- czarna
- **Szerokość:** 4,8 cm.

- **Długość:** 33 m.
- **Grubość**: 0,16 mm
- **Materiał:** PVC
- **Przyczepność do stal:** 3,5-4,5 N/cm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50-60 N/cm
- **Rozciąganie:** 180-220 %
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C - + 80°C
- **Metoda testowa** : ASTM D100
- **Odporność na chemikalia**: Bardzo dobra
- **Odporność na wodę** : Bardzo dobra
- **Zastosowanie**: Wewnątrz , na zewnątrz.





KROKI MONTAŻU Instrukcja do pobrania u dołu aukcji :

1. Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona (użyj odpowiedniego środka czyszczącego, np. alkoholu izopropylowego).

- Usuń kurz, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

2. Nakładanie taśmy:

- Przyklej taśmę równomiernie, unikając pęcherzyków powietrza.

- Nie naklejaj taśmy na fugi– w przypadku płytek prowadź taśmę między fugami.

3. Wzmocnienie przyczepności (opcjonalne):

- Klej kontaktowy: Aby zwiększyć trwałość, możesz dodatkowo użyć kleju kontaktowego przed przyklejeniem taśmy.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Unikaj wilgotnych warunków podczas montażu.


- Nie naciągaj taśmy zbyt mocno – może to osłabić jej przyczepność.

- Przetestuj taśmę na małym fragmencie, jeśli powierzchnia jest problematyczna.

✳**Zastosowanie**

- **Rodzaje powierzchni:** Beton, drewno, marmur, ceramika, kamień, panele, płytki, schody
- **Miejsca użyteczności publicznej:** Szkoły, szpitale, urzędy, hale magazynowe, kina
- **Budynki mieszkalne:** Schody, podłogi wewnętrzne i zewnętrzne
- **Inne:** Rampy, statki, drabiny, pomosty robocze, rusztowania



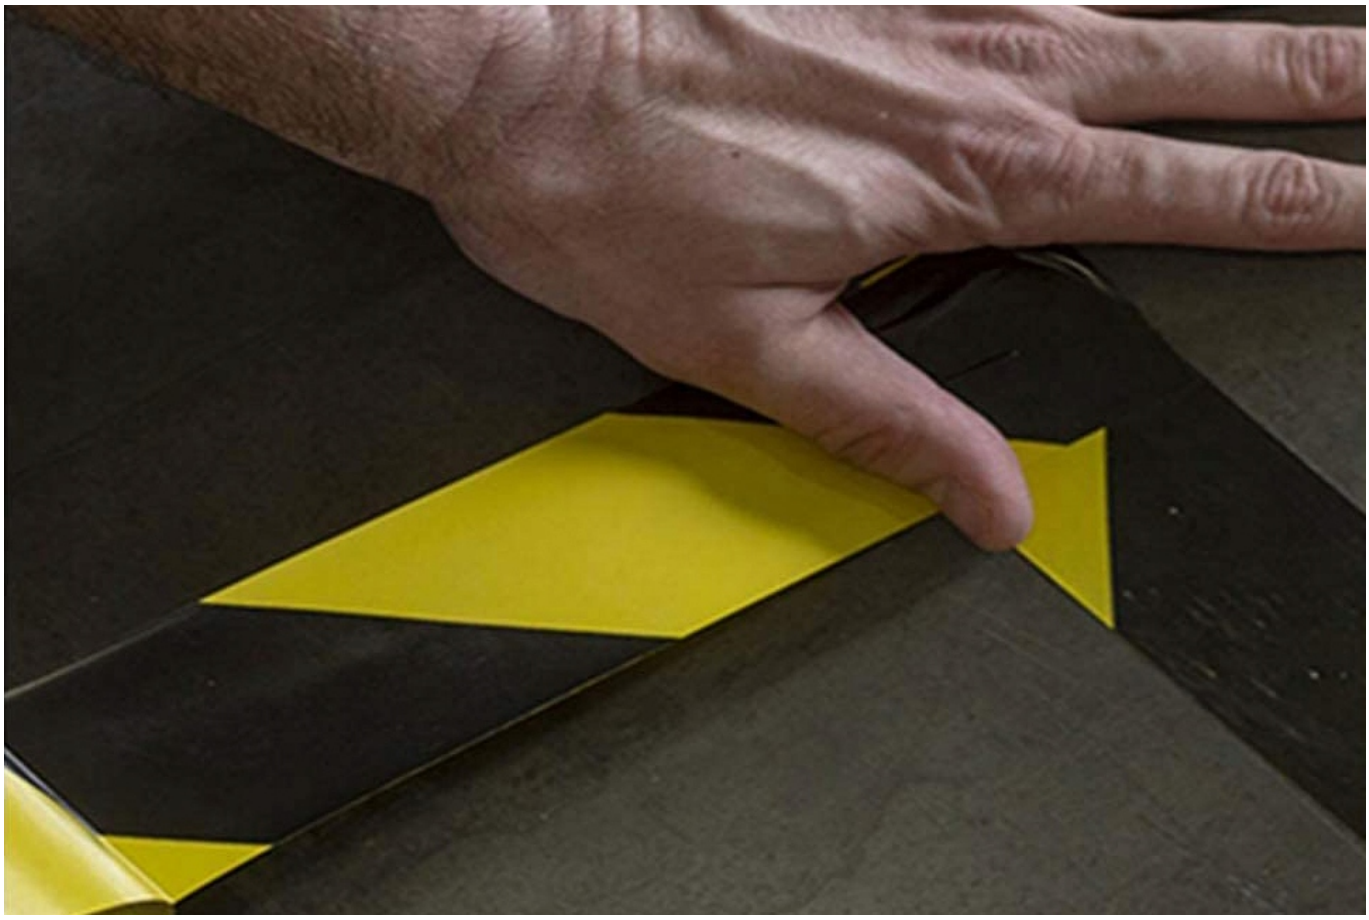




30
29







